




C A T A L O G U E

2022/23

I.A

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL / SURFACE MOUNTED LIGHTS TRIPLEX OPAL

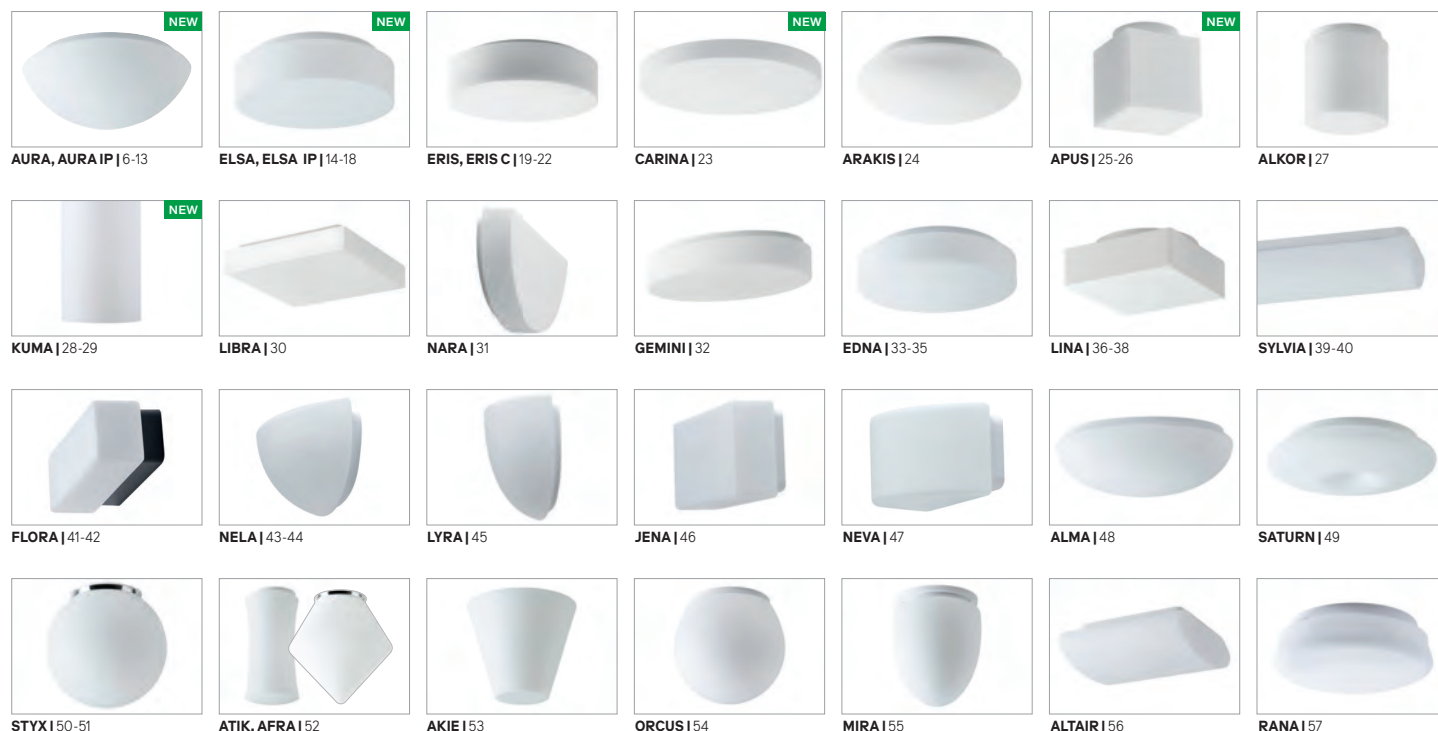


I.B

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL / SEMI-RECESSED LIGHTS TRIPLEX OPAL



I.C

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL / PENDANT LIGHTS TRIPLEX OPAL

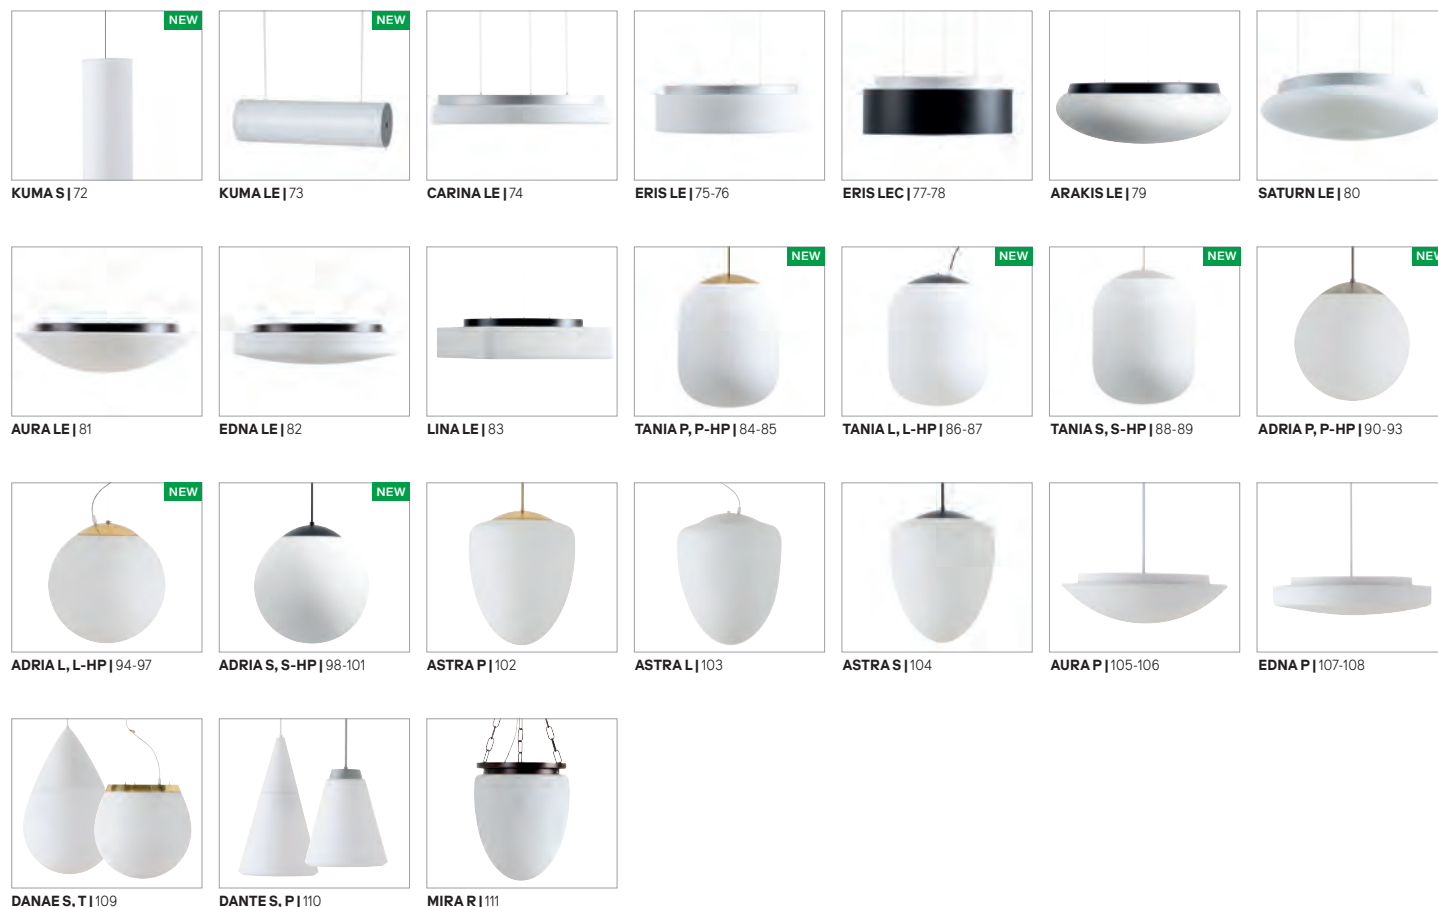


PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.A



POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.B

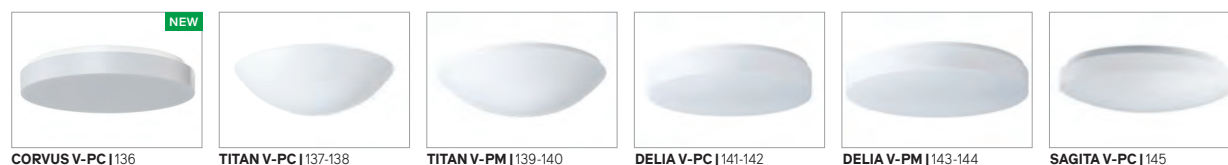

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.C



PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA / INDUSTRIAL LIGHTS

II.D



CZ – O NÁS

Od roku 1991 působíme na poli výrobců interiérového a exteriérového osvětlení. Za 30 let naší praxe jsme se, díky své pili a snaze posouvat se vpřed, dostali mezi špičku v oboru nejen u nás, ale v celé Evropě. Naše svítidla však zašla ještě dál a poskytují světlo v domovech téměř po celém světě.

Výrobní závod společnosti Osmont i se všemi více než 60 zaměstnanci najdete v Hybřálci u Jihlavy, přímo v srdci Vysočiny. Rozlehlý výrobní areál disponuje všemi provozny, které k výrobě našich svítidel špičkové kvality potřebujeme – máme zde vlastní kovovýrobu, práškovou lakovnu, LED osazovací linku a montážní úseky. Nechybí ani dostatek prostoru pro uskladnění veškerého materiálu a polotovarů. Naším zákazníkům nabízíme výrobu svítidel na míru, přesně podle jejich přání a požadavků. Vysokou kvalitu můžeme zaručit použitím materiálů převážně ze zemí Evropské unie a výrobou hotového produktu v České republice, přičemž veškeré komponenty projdou pod rukama našim pečlivým zaměstnancům dohlížejícím na to, aby hotová svítidla dostala vysokým standardům. Na všechny výrobky poskytujeme 5letou záruku.

Zabýváme se výrobou různých typů osvětlení. V nabídce naleznete svítidla stropní a nástěnná (jiným slovem také „přisazená“), závěsná, polovestavná, svítidla průmyslová i stolní lampy. Všechny standardní produkty si můžete prohlédnout v našem katalogu, ze kterého si jistě vybere i ten nejnáročnější zákazník.

Svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL

Základem naší nabídky jsou velmi oblíbená svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL. Vyniká zde precizní ruční práce českých i evropských sklářů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Název TRIPLEX OPÁL označujeme speciální třivrstvé sklo, složené ze dvou vrstev opálu, mezi nimiž se nachází jedna vrstva křídla. Svrchní vrstva skla je navíc zmatněná. Díky tomuto zpracování mají stínidla výborné optické vlastnosti, nadčasový vzhled a velmi dlouhou životnost. S citem navržený design našich svítidel se uplatní v celé řadě různých druhů prostor, ať už se jedná o moderní interiéry hotelů, kavárna a restaurací či nových bytových a rodinných domů, nebo historické, obchodní či dokonce nemocniční prostory.

Svítidla s plastovými stínidly s PC a PMMA

Dáváte-li přednost odolným materiálům se skutečně dlouhou životností a nenáročnou údržbou, můžete svou pozornost zaměřit na naše svítidla s plastovými stínidly z PC a PMMA. Tyto zkratky označují použité materiály – polykarbonát a polymethylmetakrylát. Pro svou vysokou odolnost a stabilitu před působením UV záření jsou plastová svítidla vhodná nejen k interiérovému, ale i k exteriérovému využití. Oblíbená jsou zejména v budovách nemocnic, škol a školek, garážích, v obchodních centrech, skladech a průmyslových závodech. Stínidla z PC a PMMA vyrábíme ve vlastní lisovně plastů v Královéhradeckém kraji – můžeme tak dohlédnout na správný proces zpracování a kvalitu finálního produktu.

Vývoj a design LED systémů

Od roku 2009 se věnujeme také výrobě a vývoji stále více oblíbených LED zdrojů. Právě z důvodů vysoké celosvětové poptávky je v této oblasti velmi vysoká konkurence. Naše firma nezahálí, a v souladu s nejnovějšími světovými trendy v LED technologiích, se neustále posouvá vpřed. Každé svítidlo navrhujeme zcela individuálně a s citem tak, aby bylo vyzařované světlo co nejhomogennější, a zároveň mělo vysokou účinnost a nízkou spotřebu. Standardně lze vybírat z barevných teplot 3000 K a 4000 K, u systémů Tunable White si lze dle potřeby nastavovat teplotu chromatičnosti v rozmezí 2700-6500 K. Mezi další nadstandardní vybavení patří ku příkladu pohybové HF senzory, nouzové jednotky, regulovatelné DALI předřadníky, moderní Bluetooth či Smart Home ovládání a mnoho dalšího.

EN - ABOUT US

We have been a Czech manufacturer of interior and exterior lighting since 1991.

During our thirty-year history, we have become one of the leading manufacturers of lighting technology in Europe.

Our products are illuminating homes and businesses in more than 50 countries around the World.

The production plant, including the company's Headquarters, is located in Hybřelec near Jihlava and we currently have more than 60 employees. The production and manufacturing area has its own metal production, powder coating plant, LED assembly line, advanced technology and other assembly sections and also large-capacity warehouses of materials and semi-finished products.

All offered production is made to order according to the wishes and requirements of the customer. We can guarantee high quality by using materials mainly from European Union countries and we are manufacturing the product only in the Czech Republic, with all components going through hand to our careful staff to ensure that the finished luminaires get high standards. We provide a 5-year warranty.

The production range consists of surface-mounted lights, ie. ceiling and wall, semi-recessed, suspended, industrial and also table lamps.

Lights with glass shades TRIPLEX OPAL

are our traditional product group. This type of shade is the result of the unique handwork of Czech and European glassmakers, with whom the company has been cooperating for a long time.

The term TRIPLEX OPAL refers to a special three-layer opal glass; specifically, there are layers of opal, crystal, and opal. TRIPLEX OPAL glass for our luminaires also has a matt finish. The resulting product is characterized by high-quality workmanship, velvety appearance, and excellent optical properties.

The simple and elegant design of these luminaires is suitable for both modern and historical spaces, especially for housing or family houses, restaurants, cafes, hotels, cultural centers, shopping centers, but also for rehabilitation facilities and hospitals.

Lights with plastic shades made of PC and PMMA

These form the second group of products. These shades are manufactured in our own plastics press in the Hradec Králové region.

We produce shades primarily from opal polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate, abbreviated PMMA.

Significant advantages of these shades include a clean appearance with a fine structure, high resistance to damage, and UV stabilization of the material, which prevents degradation of the plastic (yellowing). Excellent technical parameters and high durability allow use not only indoors but also outdoors. They are suitable for residential construction, schools and kindergartens, industrial premises, garages, and all exterior areas in general.

Designing and developing LED systems

The innovation and development of our LED systems are being continuously updated since 2009 and follow world trends in the field of LED lighting technology. We design every system individually for each luminaire so that the light emitted from the luminaire is as homogeneous as possible, has high power efficiency, and is energy efficient. We offer LED luminaires as standard in chromaticity temperatures of 3000 K and 4000 K. LED systems can be supplemented with a wide range of above-standard equipment, namely motion HF sensors, emergency units, adjustable DALI drivers, TunableWhite system (2700 - 6500K), Bluetooth or Smart Home control and more. Combinations of the above-mentioned equipment are also a matter of course.



II.A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY PC, PMMA SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

MATAR
SAGITA
TITAN
DELIA
CORVUS
IRIDA
TILIA
SKAT
ELISA
TRIVIA

PC, PMMA
PŘISAZENÁ / SURFACE MOUNTED




MATAR 1, 2 NEW

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kovová, možnost připojení zespodu nebo z boku
opálový polykarbonát
pružinové
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal, possible bottom and side connection
opal polycarbonate
spring
ceiling / wall

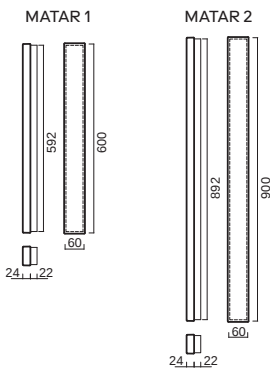

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR 1 - code 20608
MATAR 2 - code 20609



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520

MATAR 1

600x60mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71030	LED-1L79C02PA06/PC71 B 3000	○	9	3000	IP44	1450	1030		71031			
71032	LED-1L79C03PA06/PC71 B 3000	○	13	3000	IP44	1960	1400		71033			
71034	LED-1L79C02PA06/PC71 C 3000	●	9	3000	IP44	1450	1030		71035			
71036	LED-1L79C03PA06/PC71 C 3000	●	13	3000	IP44	1960	1400		71037			
71530	LED-1L79C02PA06/PC71 B 4000	○	9	4000	IP44	1530	1090		71531			
71532	LED-1L79C03PA06/PC71 B 4000	○	13	4000	IP44	2070	1470		71533			
71534	LED-1L79C02PA06/PC71 C 4000	●	9	4000	IP44	1530	1090		71535			
71536	LED-1L79C03PA06/PC71 C 4000	●	13	4000	IP44	2070	1470		71537			

MATAR 2

900x60mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71038	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 B 3000	○	13	3000	IP44	2180	1550		71039			
71040	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 B 3000	○	19	3000	IP44	2940	2090		71041			
71042	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 C 3000	●	13	3000	IP44	2180	1550		71043			
71044	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 C 3000	●	19	3000	IP44	2940	2090		71045			
71538	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 B 4000	○	13	4000	IP44	2300	1630		71539			
71540	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 B 4000	○	19	4000	IP44	3100	2200		71541			
71542	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 C 4000	●	13	4000	IP44	2300	1630		71543			
71544	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 C 4000	●	19	4000	IP44	3100	2200		71545			

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


SAGITA 1, 2 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
EN	
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


SAGITA 1 PC



SAGITA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA 1 PC - code 20553
SAGITA 2 PC - code 20554



Podstavec pro boční přívod
 / base for side supply
SAGITA 1 PC - code 33501
SAGITA 2 PC - code 33502

SAGITA 1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52570	IN-12KN62/PC52	E27	60	IP44	52571

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67235	LED-1L14C03KN62/PC52 3000	14	3000	IP54	2000	1420	67236	67237		67238	67239
67240	LED-1L14B07KN62/PC52 3000	19	3000	IP54	2590	1840	67241	67242		67243	67244
67735	LED-1L14C03KN62/PC52 4000	14	4000	IP54	2110	1500	67736	67737		67738	67739
67740	LED-1L14B07KN62/PC52 4000	19	4000	IP54	2700	1920	67741	67742		67743	67744
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71420	LED-1L14C03KN62/PC52 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1420/1500	71421	71422			
71423	LED-1L14B07KN62/PC52 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1840/1920	71424	71425			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63100	LED-1L14DT07KN62/PC52 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1780					

SAGITA 2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52572	IN-22KN83/PC53	2xE27	2x40	IP44	52573

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67245	LED-1L16C07KN83/PC53 3000	27	3000	IP54	3690	2400	67246	67247	67248	67249	67250
67251	LED-1L16B07KN83/PC53 3000	33	3000	IP54	4850	3150	67252	67253	67254	67255	67256
67745	LED-1L16C07KN83/PC53 4000	27	4000	IP54	3890	2530	67746	67747	67748	67749	67750
67751	LED-1L16B07KN83/PC53 4000	33	4000	IP54	5070	3300	67752	67753	67754	67755	67756
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71426	LED-1L16C07KN83/PC53 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2400/2530	71427	71428			
71429	LED-1L16B07KN83/PC53 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3150/3300	71430	71431			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63101	LED-1L16DT07KN83/PC53 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3040					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



TITAN 1A, 1 - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění


kovová
opálový polykarbonát
sklápovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PC - code 20513
TITAN 1 PC - code 20504



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
TITAN 1A PC - code 33500
TITAN 1 PC - code 33501

TITAN 1A - PC



Ø 220 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
56050	IN-12KN32/PC03	E27	60	IP44	52110*

*max 40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56200	LED-1L12C03KN32/PC03 3000	9	3000	IP54	1080	760	56201	56255			
53231	LED-1L12B07KN32/PC03 3000	10	3000	IP54	1290	900	56202	56256*			
56700	LED-1L12C03KN32/PC03 4000	9	4000	IP54	1140	800	56701	56755			
53731	LED-1L12B07KN32/PC03 4000	10	4000	IP54	1350	950	56702	56756*			
NOUZOVÉ/EMERGENCY - 3H											
49002	LED-NZ1W/PC03 4000	1	4000	IP54	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71432	LED-1L12C03KN32/PC03 3/4K	9	3000/4000	IP54	1080/1140	760/800	71433	71434			
71435	LED-1L12B07KN32/PC03 3/4K	10	3000/4000	IP54	1290/1350	900/950	71436	71437*			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM) / * cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)

TITAN 1 - PC



Ø 300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
56000	IN-12KN62/PC06	E27	60	IP44	46127


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56206	LED-1L14C03KN62/PC06 3000	14	3000	IP54	2000	1360	56207	56208		56209	56210
53235	LED-1L14B07KN62/PC06 3000	19	3000	IP54	2590	1760	53239	53237		53241	53243
56706	LED-1L14C03KN62/PC06 4000	14	4000	IP54	2110	1430	56707	56708		56709	56710
53735	LED-1L14B07KN62/PC06 4000	19	4000	IP54	2700	1840	53739	53737		53741	53743
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71438	LED-1L14C03KN62/PC06 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1360/1430	71439	71440			
71441	LED-1L14B07KN62/PC06 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1760/1840	71442	71443			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63102	LED-1L14DT07KN62/PC06 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1700					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN 2, 3 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


TITAN 2 PC



TITAN 3 PC



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PC - code 20505
TITAN 3 PC - code 20506



Podstavec pro boční přívod
 / base for side supply
TITAN 2 PC - code 33502
TITAN 3 PC - code 33503

TITAN 2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56012	IN-22KN83/PC08	2xE27	2x60	IP44	46129*

*max 2x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56216	LED-1L16C07KN83/PC08 3000	27	3000	IP54	3690	2440	56217	56218	56219	56221	56222
53256	LED-1L16B07KN83/PC08 3000	33	3000	IP54	4850	3200	53262	53260	56220	53264	56223
56716	LED-1L16C07KN83/PC08 4000	27	4000	IP54	3890	2570	56717	56718	56719	56721	56722
53756	LED-1L16B07KN83/PC08 4000	33	4000	IP54	5070	3350	53762	53760	56720	53764	56723
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71444	LED-1L16C07KN83/PC08 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2440/2570	71445	71446			
71447	LED-1L16B07KN83/PC08 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3200/3350	71448	71449			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63103	LED-1L16DT07KN83/PC08 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3090					

TITAN 3 - PC

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56024	IN-32KN94/PC09	3xE27	3x60	IP44	46131*

*max 3x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56234	LED-2L43C07KN94/PC09 3000	35	3000	IP54	5050	3330	56235	56236	56237	56242	
56238	LED-2L43C10KN94/PC09 3000	52	3000	IP54	7250	4790	56239	56240	56241	56243	
56734	LED-2L43C07KN94/PC09 4000	35	4000	IP54	5330	3520	56735	56736	56737	56742	
56738	LED-2L43C10KN94/PC09 4000	52	4000	IP54	7640	5050	56739	56740	56741	56743	

TITAN 1A, 1 - PMMA


Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kovová
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklápovací držáky
stropní / nástěnné


Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall


TITAN 1A PMMA



TITAN 1 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PMMA - code 20514
TITAN 1 PMMA - code 20507



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
TITAN 1A PMMA - code 33500
TITAN 1 PMMA - code 33501

TITAN 1A - PMMA

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56053	IN-12KN32/PM03	E27	40	IP44	52111*

*max 30W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56203	LED-1L12C03KN32/PM03 3000	9	3000	IP54	1080	790	56204	56257			
53233	LED-1L12B07KN32/PM03 3000	10	3000	IP54	1290	940	56205	56258*			
56703	LED-1L12C03KN32/PM03 4000	9	4000	IP54	1140	830	56704	56757			
53733	LED-1L12B07KN32/PM03 4000	10	4000	IP54	1350	990	56705	56758*			
NOUZOVÉ/EMERGENCY - 3H											
49005	LED-NZ1W/PM03 4000	1	4000	IP54	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71450	LED-1L12C03KN32/PM03 3/4K	9	3000/4000	IP54	1080/1140	790/830	71451	71452			
71453	LED-1L12B07KN32/PM03 3/4K	10	3000/4000	IP54	1290/1350	940/990	71454	71455*			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM) / * cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)

TITAN 1 - PMMA

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56006	IN-12KN62/PM06	E27	40	IP44	46128

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56211	LED-1L14C03KN62/PM06 3000	14	3000	IP54	2000	1420	56212	56213		56214	56215
53245	LED-1L14B07KN62/PM06 3000	19	3000	IP54	2590	1840	53249	53247		53251	53253
56711	LED-1L14C03KN62/PM06 4000	14	4000	IP54	2110	1500	56712	56713		56714	56715
53745	LED-1L14B07KN62/PM06 4000	19	4000	IP54	2700	1920	53749	53747		53751	53753
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71456	LED-1L14C03KN62/PM06 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1420/1500	71457	71458			
71459	LED-1L14B07KN62/PM06 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1840/1920	71460	71461			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63104	LED-1L14DT07KN62/PM06 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1780					


Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 2, 3 - PMMA


Montura kovová
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall


TITAN 2 PMMA



TITAN 3 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PMMA - code 20508
TITAN 3 PMMA - code 20509



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
TITAN 2 PMMA - code 33502
TITAN 3 PMMA - code 33503

TITAN 2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56018	IN-22KN83/PM08	2xE27	2x40	IP44	46130

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56224	LED-1L16C07KN83/PM08 3000	27	3000	IP54	3690	2550	56225	56226	56227	56229	56230
53267	LED-1L16B07KN83/PM08 3000	33	3000	IP54	4850	3200	53273	53271	56228	53275	56231
56724	LED-1L16C07KN83/PM08 4000	27	4000	IP54	3890	2680	56725	56726	56727	56729	56730
53767	LED-1L16B07KN83/PM08 4000	33	4000	IP54	5070	3500	53773	53771	56728	53775	56731
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71462	LED-1L16C07KN83/PM08 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2550/2680	71463	71464			
71465	LED-1L16B07KN83/PM08 3/4K	33	3000/4000	IP51	4850/5070	3200/3500	71466	71467			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63105	LED-1L16DT07KN83/PM08 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3230					

TITAN 3 - PMMA

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56030	IN-32KN94/PM09	3xE27	3x40	IP44	46132

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56245	LED-2L43C07KN94/PM09 3000	35	3000	IP54	5050	3490	56246	56247	56248	56253	
56249	LED-2L43C10KN94/PM09 3000	52	3000	IP54	7250	5000	56250	56251	56252	56254	
56745	LED-2L43C07KN94/PM09 4000	35	4000	IP54	5330	3680	56746	56747	56748	56753	
56749	LED-2L43C10KN94/PM09 4000	52	4000	IP54	7640	5270	56750	56751	56752	56754	

TITAN 4, 5 - PMMA

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění


kovová
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklápovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 4 PMMA - code 20515
TITAN 5 PMMA - code 20516

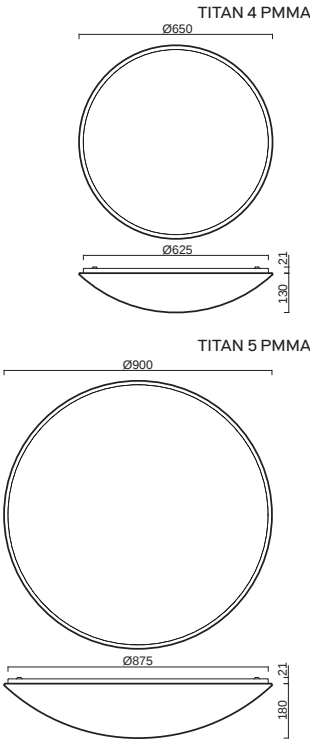

TITAN 4 - PMMA

Ø 650mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
56056	IN-42KN10/PM10	4xE27	4x40	IP44	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56260	LED-6L51B07KN10/PM10 3000	64	3000	IP54	10210	6740		56261			
56263	LED-6L51B09KN10/PM10 3000	89	3000	IP54	13440	8870		56264			
56760	LED-6L51B07KN10/PM10 4000	64	4000	IP54	10670	7040		56761			
56763	LED-6L51B09KN10/PM10 4000	89	4000	IP54	14040	9270		56764			

TITAN 5 - PMMA

Ø 900mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
56061	IN-62KN11/PM11	6xE27	6x40	IP44	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56266	LED-9L52B07KN11/PM11 3000	98	3000	IP54	15310	10720		56267			
48224	LED-9L52B10KN11/PM11 3000	150	3000	IP54	22180	15530		48227			
56766	LED-9L52B07KN11/PM11 4000	98	4000	IP54	16000	11200		56767			
48724	LED-9L52B10KN11/PM11 4000	150	4000	IP54	23170	16220		48727			

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 1AA, 1A - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kovová
opálový polykarbonát
sklápovací držáky
stropní / nástěnné


Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall


DELIA 1AA PC



DELIA 1A PC



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1AA PC - code 20541
DELIA 1A PC - code 20543



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
DELIA 1A PC - code 33500



Dekoratивní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 1AA - PC

Ø 140 mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56275	LED-1L10C03KN02/PC20 3000	5	3000	IP54	620	460					
56775	LED-1L10C03KN02/PC20 4000	5	4000	IP54	650	480					

DELIA 1A - PC

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52112	IN-12KN32/PC21	E27	40	IP44	52113

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56280	LED-1L12C03KN32/PC21 3000	9	3000	IP54	1080	800	56281	56316			
56282	LED-1L12B07KN32/PC21 3000	10	3000	IP54	1290	950	56283	56317*			
56780	LED-1L12C03KN32/PC21 4000	9	4000	IP54	1140	840	56781	56816			
56782	LED-1L12B07KN32/PC21 4000	10	4000	IP54	1350	1000	56783	56817*			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h											
56784	LED-NZIW/PC21 4000	1	4000	IP54	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71468	LED-1L12C03KN32/PC21 3/4K	9	3000/4000	IP54	1080/1140	800/840	71469	71470			
71471	LED-1L12B07KN32/PC21 3/4K	10	3000/4000	IP54	1290/1350	950/1000	71472	71473*			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM) / * cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)



DELIA 1, 2A - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění


kovová
opálový polykarbonát
sklápovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1 PC - code 20520
DELIA 2A PC - code 20560



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
DELIA 1 PC - code 33501
DELIA 2A PC - code 33506



Dekoratивní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56075	IN-12KN62/PC22	E27	40	IP44	56079

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56290	LED-1L14C03KN62/PC22 3000	14	3000	IP54	2000	1480	56291	56292		56293	56294
53316	LED-1L14B07KN62/PC22 3000	19	3000	IP54	2590	1920	53320	53318		53322	53324
56790	LED-1L14C03KN62/PC22 4000	14	4000	IP54	2110	1560	56791	56792		56793	56794
53816	LED-1L14B07KN62/PC22 4000	19	4000	IP54	2700	2000	53820	53818		53822	53824
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71474	LED-1L14C03KN62/PC22 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1480/1560	71475	71476			
71477	LED-1L14B07KN62/PC22 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1920/2000	71478	71479			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63106	LED-1L14DT07KN62/PC22 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1850					

DELIA 2A - PC

Ø 360 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52560	IN-22KN73/PC19	2xE27	2x40	IP44	52561

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67200	LED-1L17B05KN73/PC19 3000	19	3000	IP54	2680	1750	67201	67202	67203	67204	67205
67206	LED-1L17B07KN73/PC19 3000	27	3000	IP54	3590	2350	67207	67208	67209	67210	67211
67700	LED-1L17B05KN73/PC19 4000	19	4000	IP54	2800	1830	67701	67702	67703	67704	67705
67706	LED-1L17B07KN73/PC19 4000	27	4000	IP54	3750	2450	67707	67708	67709	67710	67711

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



DELIA 2, 3 - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění


kovová
opálový polykarbonát
sklápovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 2 PC - code 20522
DELIA 3 PC - code 20524



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
DELIA 2 PC - code 33502
DELIA 3 PC - code 33503



Dekoratивní pás / decorative
stripe
více informací / more details:
www.osmont.cz

DELIA 2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56110	IN-22KN83/PC23	2xE27	2x40	IP44	56116

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56300	LED-1L16C07KN83/PC23 3000	27	3000	IP54	3690	2580	56301	56302	56303	56305	56306
53337	LED-1L16B07KN83/PC23 3000	33	3000	IP54	4850	3400	53343	53341	56304	53345	56307
56800	LED-1L16C07KN83/PC23 4000	27	4000	IP54	3890	2720	56801	56802	56803	56805	56806
53837	LED-1L16B07KN83/PC23 4000	33	4000	IP54	5070	3550	53843	53841	56804	53845	56807
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71480	LED-1L16C07KN83/PC23 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2580/2720	71481	71482			
71483	LED-1L16B07KN83/PC23 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3400/3550	71484	71485			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63107	LED-1L16DT07KN83/PC23 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3280					

DELIA 3 - PC

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56130	IN-32KN94/PC24	3xE27	3x40	IP44	56137

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67212	LED-1L20C07KN94/PC24 3000	33	3000	IP54	4750	3140	67213	67214	67215	67216	
67217	LED-1L20C10KN94/PC24 3000	49	3000	IP54	6780	4470	67218	67219	67220	67221	
67712	LED-1L20C07KN94/PC24 4000	33	4000	IP54	5010	3310	67713	67714	67715	67716	
67717	LED-1L20C10KN94/PC24 4000	49	4000	IP54	7150	4720	67718	67719	67720	67721	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
52562	LED-3L53DT10KN94/PC24 2700-6500	49	2700-6500	IP54	6980	4610					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 1, 2 - PMMA


Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kovová
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklápovací držáky
stropní / nástěnné


Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall


DELIA 1 PMMA



DELIA 2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1 PMMA - code 20519
DELIA 2 PMMA - code 20521



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
DELIA 1 PMMA - code 33501
DELIA 2 PMMA - code 33502



Dekoratívní pás / decorative
stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 1 - PMMA

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56083	IN-12KN62/PM22	E27	30	IP44	56087

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56295	LED-1L14C03KN62/PM22 3000	14	3000	IP54	2000	1440	56296	56297		56298	56299
53326	LED-1L14B07KN62/PM22 3000	19	3000	IP54	2590	1860	53330	53328		53332	53334
56795	LED-1L14C03KN62/PM22 4000	14	4000	IP54	2110	1520	56796	56797		56798	56799
53826	LED-1L14B07KN62/PM22 4000	19	4000	IP54	2700	1940	53830	53828		53832	53834
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71486	LED-1L14C03KN62/PM22 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1440/1520	71487	71488			
71489	LED-1L14B07KN62/PM22 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1860/1940	71490	71491			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63108	LED-1L14DT07KN62/PM22 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1800					

DELIA 2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56120	IN-22KN83/PM23	2xE27	2x30	IP44	56126

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56308	LED-1L16C07KN83/PM23 3000	27	3000	IP54	3690	2580	56309	56310	56311	56313	56314
53348	LED-1L16B07KN83/PM23 3000	33	3000	IP54	4850	3400	53354	53352	56312	53356	56315
56808	LED-1L16C07KN83/PM23 4000	27	4000	IP54	3890	2720	56809	56810	56811	56813	56814
53848	LED-1L16B07KN83/PM23 4000	33	4000	IP54	5070	3550	53854	53852	56812	53856	56815
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71492	LED-1L16C07KN83/PM23 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2580/2720	71493	71494			
71495	LED-1L16B07KN83/PM23 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3400/3550	71496	71497			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63109	LED-1L16DT07KN83/PM23 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3280					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



DELIA 3, 4 - PMMA

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění


kovová
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklápovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 3 PMMA - code 20523
DELIA 4 PMMA - code 20535



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
DELIA 3 PMMA - code 33503



Dekoratívní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 3 - PMMA

Ø 500mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56143	IN-32KN94/PM24	3xE27	3x30	IP44	56149

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67222	LED-1L20C07KN94/PM24 3000	33	3000	IP54	4750	3140	67223	67224	67225	67226	
67227	LED-1L20C10KN94/PM24 3000	49	3000	IP54	6780	4470	67228	67229	67230	67231	
67722	LED-1L20C07KN94/PM24 4000	33	4000	IP54	5010	3310	67723	67724	67725	67726	
67727	LED-1L20C10KN94/PM24 4000	49	4000	IP54	7150	4720	67728	67729	67730	67731	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
52564	LED-3L53DT10KN94/PM24 2700-6500	49	2700-6500	IP54	6980	4610					

DELIA 4 - PMMA

Ø 650mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
53505	IN-42KN10/PM25	4xE27	4x30	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56340	LED-6L51B07KN10/PM25 3000	64	3000	IP54	10210	6940		56341		58774	
48228	LED-6L51B10KN10/PM25 3000	100	3000	IP54	14790	10060		48231		58775	
56840	LED-6L51B07KN10/PM25 4000	64	4000	IP54	10670	7260		56841		58773	
48728	LED-6L51B10KN10/PM25 4000	100	4000	IP54	15450	10510		48731		58776	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63120	LED-4L54DT10KN10/PM25 2700-6500	100	2700-6500	IP54	15120	10280					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA 5 - PMMA

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kovová
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall

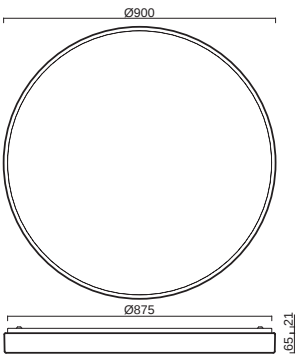

Náhradní stínidlo / spare shade
code **20536**



Dekorativní pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 5 - PMMA



Ø 900mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
53515	IN-62KN11/PM26	6xE27	6x30	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56346	LED-9L52B07KN11/PM26 3000	98	3000	IP54	15310	10720		56347		10684	
48232	LED-9L52B10KN11/PM26 3000	150	3000	IP54	22180	15530		48235		10630	
56846	LED-9L52B07KN11/PM26 4000	98	4000	IP54	16000	11200		56847		58861	
48732	LED-9L52B10KN11/PM26 4000	150	4000	IP54	23170	16220		48735		58769	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63121	LED-6L55DT10KN11/PM26 2700-6500	150	2700-6500	IP54	22680	15880					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CORVUS 1, 2 - PC NEW

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění



kovová
opálový polykarbonát
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS 1 PC - code 20613
CORVUS 2 PC - code 20614



CORVUS 1 - PC

Ø 370 mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71050	LED-1L17CX07KN74/PC42 3000	27	3000	IP54	3850	2700					
71550	LED-1L17CX07KN74/PC42 4000	27	4000	IP54	4060	2840					
								71051			
								71551			

CORVUS 2 - PC

Ø 495 mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71052	LED-1L20CX07KN96/PC44 3000	33	3000	IP54	4940	3110					
71054	LED-1L20CX10KN96/PC44 3000	49	3000	IP54	7250	4570					
71552	LED-1L20CX07KN96/PC44 4000	33	4000	IP54	5200	3280					
71554	LED-1L20CX10KN96/PC44 4000	49	4000	IP54	7630	4810					
								71053			
								71055			
								71553			
								71555			



IRIDA 1, 2 - PC NEW

Montura plastová
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic
Shade opal polycarbonate
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
IRIDA 1 PC - code 20610
IRIDA 2 PC - code 20611



IRIDA 1 - PC IP65



Ø 220mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
71056	IN-12BD12/PC62	E27	10	IP65	71057

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71065	LED-1L12C03BD12/PC62 3000	9	3000	IP65	1080	810	71066	71067			
71068	LED-1L12B07BD12/PC62 3000	10	3000	IP65	1290	970	71069	71070*			
71565	LED-1L12C03BD12/PC62 4000	9	4000	IP65	1140	860	71566	71567			
71568	LED-1L12B07BD12/PC62 4000	10	4000	IP65	1350	1010	71569	71570*			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h											
71571	LED-NZ1W/D/PC62 4000	1	4000	IP65	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71071	LED-1L12C03BD12/PC62 3/4K	9	3000/4000	IP65	1080/1140	810/860	71072	71073			
71074	LED-1L12B07BD12/PC62 3/4K	10	3000/4000	IP65	1290/1350	970/1010	71075	71076*			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

IRIDA 2 - PC IP65



Ø 270mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
71058	IN-12BD13/PC63	E27	10	IP65	71059
71060	IN-22BD13/PC63	2xE27	2x10	IP65	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71077	LED-1L18C02BD13/PC63 3000	11	3000	IP65	1450	1030	71078	71079	71080	71081	
71082	LED-1L18C03BD13/PC63 3000	15	3000	IP65	1950	1380	71083	71084	71085	71086	
71577	LED-1L18C02BD13/PC63 4000	11	4000	IP65	1530	1090	71578	71579	71580	71581	
71582	LED-1L18C03BD13/PC63 4000	15	4000	IP65	2050	1460	71583	71584	71585	71586	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71087	LED-1L18C02BD13/PC63 3/4K	11	3000/4000	IP65	1450/1530	1030/1090	71088	71089			
71090	LED-1L18C03BD13/PC63 3/4K	15	3000/4000	IP65	1950/2050	1380/1460	71091	71092			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71093	LED-1L18DT03BD13/PC63 2700-6500	14	2700-6500	IP65	2180	1550					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


IRIDA 3 - PC NEW

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

plastová
opálový polykarbonát
bajonetové
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

plastic
opal polycarbonate
bayonet
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20612**

IRIDA 3 - PC IP65



Ø 320 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
71061	IN-12BD14/PC64	E27	10	IP65	71062
71063	IN-22BD14/PC64	2xE27	2x10	IP65	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71094	LED-1L15C05BD14/PC64 3000	14	3000	IP65	2040	1390	71095	71096	71097	71098	71099
72280	LED-1L15C07BD14/PC64 3000	20	3000	IP65	2770	1880	72281	72282	72283	72284	72285
71594	LED-1L15C05BD14/PC64 4000	14	4000	IP65	2150	1460	71595	71596	71597	71598	71599
72780	LED-1L15C07BD14/PC64 4000	20	4000	IP65	2920	1990	72781	72782	72783	72784	72785
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
72786	LED-1L15C05BD14/PC64 3/4K	14	3000/4000	IP65	2040/2150	1390/1460	72787	72788			
72789	LED-1L15C07BD14/PC64 3/4K	20	3000/4000	IP65	2770/2920	1880/1990	72790	72791			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
72792	LED-1L15DT06BD14/PC64 2700-6500	23	2700-6500	IP65	3320	2260					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 1A, 1 - PC


Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kovová
opálový polykarbonát
sklapovací držáky
stropní / nástěnné


Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall

TILIA 1A PC



TILIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 1A PC - code 20545
TILIA 1 PC - code 20526



Dekorativní pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 1A - PC



220x220mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52120	IN-12NU1/PC31	E27	20	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56350	LED-1L31C03NU1/PC31 3000	11	3000	IP54	1380	980	56351	56352			
56850	LED-1L31C03NU1/PC31 4000	11	4000	IP54	1460	1040	56851	56852			

TILIA 1 - PC



300x300mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
56155	IN-22NU2/PC32	2xE27	2x30	IP44	56159

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56355	LED-1L32C07NU2/PC32 3000	19	3000	IP54	2460	1750	56356	56357	56358	56360	56361
53406	LED-1L32B07NU2/PC32 3000	23	3000	IP54	3230	2290	53411	53409	56359	53413	56362
56855	LED-1L32C07NU2/PC32 4000	19	4000	IP54	2590	1840	56856	56857	56858	56860	56861
53906	LED-1L32B07NU2/PC32 4000	23	4000	IP54	3380	2400	53911	53909	56859	53913	56862

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 2A, 2 - PC


Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kovová
opálový polykarbonát
sklápovací držáky
stropní / nástěnné



Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall

TILIA 2A PC



TILIA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 2A PC - code 20561
TILIA 2 PC - code 20528



Dekorativní pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 2A - PC

360x360mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52575	IN-22NU5/PC35	2xE27	2x30	IP44	52576

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67260	LED-1L34B05NU5/PC35 3000	17	3000	IP54	2710	1770	67261	67262	67263	67264	67265
67266	LED-1L34B07NU5/PC35 3000	25	3000	IP54	3650	2390	67267	67268	67269	67270	67271
67760	LED-1L34B05NU5/PC35 4000	17	4000	IP54	2830	1850	67761	67762	67763	67764	67765
67766	LED-1L34B07NU5/PC35 4000	25	4000	IP54	3810	2490	67767	67768	67769	67770	67771

TILIA 2 - PC

400x400mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56171	IN-32NU3/PC33	3xE27	3x30	IP44	56177

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56363	LED-1L33C10NU3/PC33 3000	27	3000	IP54	3690	2470	56364	56365	56366	56368	56369
53423	LED-1L33B07NU3/PC33 3000	33	3000	IP54	4850	3250	53429	53427	56367	53431	56370
56863	LED-1L33C10NU3/PC33 4000	27	4000	IP54	3890	2610	56864	56865	56866	56868	56869
53923	LED-1L33B07NU3/PC33 4000	33	4000	IP54	5070	3400	53929	53927	56867	53931	56870

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TILIA 3 - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kovová
opálový polycarbonát
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20546**



Dekoratívni pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 3 - PC



550x550mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52121	IN-42NU4/PC34	4xE27	4x30	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56371	LED-4L36C03NU4/PC34 3000	34	3000	IP54	5150	3450		56372			
56373	LED-4L36C07NU4/PC34 3000	71	3000	IP54	9670	6480		56374			
56871	LED-4L36C03NU4/PC34 4000	34	4000	IP54	5430	3640		56872			
56873	LED-4L36C07NU4/PC34 4000	71	4000	IP54	10200	6830		56874			

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SKAT 1, 2 NEW

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

plastová
polyetylen - PE
bajonetové
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation


plastic
polyethylene - PE
bayonet
ceiling / wall




B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver, **CR** - chrom / chrome
MS - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade
SKAT 1 - code 20595
SKAT 2 - code 20596



SKAT 1



SKAT 2



SKAT 1

Ø 200 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
40130	IN-12BD1/PE01 B	○	E27	25	IP65
40131	IN-12BD1/PE01 C	●	E27	25	IP65
40132	IN-12BD1/PE01 S	●	E27	25	IP65
40133	IN-12BD1/PE01 CR	●	E27	25	IP65
40134	IN-12BD1/PE01 MS	●	E27	25	IP65

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68410	LED-5L05C05BD1/PE01 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71025*			
68411	LED-5L05C05BD1/PE01 C 3000	●	9	3000	IP65	1070	950		71026*			
68412	LED-5L05C05BD1/PE01 S 3000	●	9	3000	IP65	1070	950		71027*			
68413	LED-5L05C05BD1/PE01 CR 3000	●	9	3000	IP65	1070	950		71028*			
68414	LED-5L05C05BD1/PE01 MS 3000	●	9	3000	IP65	1070	950		71029*			
68910	LED-5L05C05BD1/PE01 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71525*			
68911	LED-5L05C05BD1/PE01 C 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000		71526*			
68912	LED-5L05C05BD1/PE01 S 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000		71527*			
68913	LED-5L05C05BD1/PE01 CR 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000		71528*			
68914	LED-5L05C05BD1/PE01 MS 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000		71529*			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

SKAT 2

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
40135	IN-12BD1/PE02 B	○	E27	40	IP65
40136	IN-12BD1/PE02 C	●	E27	40	IP65
40137	IN-12BD1/PE02 S	●	E27	40	IP65
40138	IN-12BD1/PE02 CR	●	E27	40	IP65
40139	IN-12BD1/PE02 MS	●	E27	40	IP65

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68415	LED-5L06C04BD1/PE02 B 3000	○	22	3000	IP65	2970	2610		68416			
68417	LED-5L06C04BD1/PE02 C 3000	●	22	3000	IP65	2970	2610		68418			
68419	LED-5L06C04BD1/PE02 S 3000	●	22	3000	IP65	2970	2610		68420			
68421	LED-5L06C04BD1/PE02 CR 3000	●	22	3000	IP65	2970	2610		68422			
68423	LED-5L06C04BD1/PE02 MS 3000	●	22	3000	IP65	2970	2610		68424			
68915	LED-5L06C04BD1/PE02 B 4000	○	22	4000	IP65	3130	2760		68916			
68917	LED-5L06C04BD1/PE02 C 4000	●	22	4000	IP65	3130	2760		68918			
68919	LED-5L06C04BD1/PE02 S 4000	●	22	4000	IP65	3130	2760		68920			
68921	LED-5L06C04BD1/PE02 CR 4000	●	22	4000	IP65	3130	2760		68922			
68923	LED-5L06C04BD1/PE02 MS 4000	●	22	4000	IP65	3130	2760		68924			

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ELISA - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kovová
opálový polykarbonát
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20537

ELISA - PC

Ø 490 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
53525	IN-22NU43/PC43	2xE27	2x25	IP44	53528

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
53395	LED-1L42B07NU43/PC43 3000	20	3000	IP44	2590	1760					
56396	LED-1L43C10NU43/PC43 3000	27	3000	IP44	3630	2470	56397	56398			
53895	LED-1L42B07NU43/PC43 4000	20	4000	IP44	2700	1840					
56896	LED-1L43C10NU43/PC43 4000	27	4000	IP44	3820	2600	56897	56898			

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

II.B POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY PC, PMMA SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

CORVUS V
TITAN V
DELIA V
SAGITA V



CORVUS V1, V2 - PC NEW

- Montura

Stínidlo

Držení stínidla

Uchytení svítidla

Umístění

Fixture

Shade

Shade fixing

Luminaire attachment

Installation
- kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)

opálový polykarbonát

sklápovací držáky

otočnými držáky

stropní / nástěnné


metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)

opal polycarbonate

with folding two-step clamp holders

with revolving metal holders

ceiling / wall

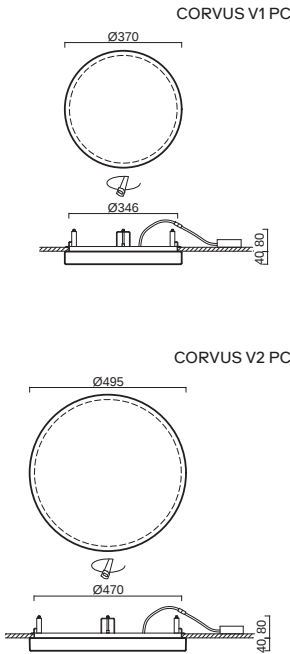

Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS V1PC - code 20613
CORVUS V2PC - code 20614

Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

CORVUS V1 - PC

Ø 370mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
72000	LED-1L17C07KNV74/PC42 3000	27	3000	IP44	3320	2320					
72500	LED-1L17C07KNV74/PC42 4000	27	4000	IP44	3500	2450					

CORVUS V2 - PC

Ø 495mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
72002	LED-1L20C07KNV96/PC44 3000	33	3000	IP44	4750	2990					
72004	LED-1L20C10KNV96/PC44 3000	49	3000	IP44	6780	4270					
72502	LED-1L20C07KNV96/PC44 4000	33	4000	IP44	5010	3160					
72504	LED-1L20C10KNV96/PC44 4000	49	4000	IP44	7150	4500					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



TITAN V1, V2 - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Uchytení svítidla
Umístění

kovová, polovestavná
opálový polykarbonát
sklápovací držáky
otočnými držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Luminaire
attachment
Installation

metal, semi-recessed
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
with revolving metal holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PC - code 20504
TITAN V2 PC - code 20505



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V1 - PC



Ø 300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52500	IN-12KNV62/PC06	E27	60	IP44	52501

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65000	LED-1L14C03KNV62/PC06 3000	14	3000	IP44	2000	1360	65001	65002		65006	65007
65003	LED-1L14B07KNV62/PC06 3000	19	3000	IP44	2590	1760	65004	65005		65008	65009
65500	LED-1L14C03KNV62/PC06 4000	14	4000	IP44	2110	1430	65501	65502		65506	65507
65503	LED-1L14B07KNV62/PC06 4000	19	4000	IP44	2700	1840	65504	65505		65508	65509
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63110	LED-1L14DT07KNV62/PC06 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1700					

TITAN V2 - PC



Ø 400 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52510	IN-22KNV83/PC08	2xE27	2x60	IP44	52511*


*max 2x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65020	LED-1L16C07KNV83/PC08 3000	27	3000	IP44	3690	2440	65021	65022	65023	65029	65030
65024	LED-1L16B07KNV83/PC08 3000	33	3000	IP44	4850	3200	65025	65026	65027	65031	65032
65520	LED-1L16C07KNV83/PC08 4000	27	4000	IP44	3890	2570	65521	65522	65523	65529	65530
65524	LED-1L16B07KNV83/PC08 4000	33	4000	IP44	5070	3350	65525	65526	65527	65531	65532
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63111	LED-1L16DT07KNV83/PC08 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3090					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20506



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PC

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52518	IN-32KNV94/PC09	3xE27	3x60	IP44	52519*

*max 3x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65046	LED-2L43C07KNV94/PC09 3000	35	3000	IP44	5050	3330	65047	65048	65049	65054	
65050	LED-2L43C10KNV94/PC09 3000	52	3000	IP44	7250	4790	65051	65052	65053	65055	
65546	LED-2L43C07KNV94/PC09 4000	35	4000	IP44	5330	3520	65547	65548	65549	65554	
65550	LED-2L43C10KNV94/PC09 4000	52	4000	IP44	7640	5050	65551	65552	65553	65555	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



TITAN V1, V2 - PMMA

Montura kovová, polovestavná
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Uchycení svítidla otočnými držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment with revolving metal holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PMMA - code 20507
Systém uchycení svítidla / attachment system of lights
TITAN V2 PMMA - code 20508



TITAN V1 - PMMA



Ø 300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52505	IN-12KNV62/PM06	E27	40	IP44	52506

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65010	LED-1L14C03KNV62/PM06 3000	14	3000	IP44	2000	1420	65011	65012		65016	65017
65013	LED-1L14B07KNV62/PM06 3000	19	3000	IP44	2590	1840	65014	65015		65018	65019
65510	LED-1L14C03KNV62/PM06 4000	14	4000	IP44	2110	1500	65511	65512		65516	65517
65513	LED-1L14B07KNV62/PM06 4000	19	4000	IP44	2700	1920	65514	65515		65518	65519
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63112	LED-1L14DT07KNV62/PM06 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1780					

TITAN V2 - PMMA



Ø 400 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52514	IN-22KNV83/PM08	2xE27	2x40	IP44	52515

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65033	LED-1L16C07KNV83/PM08 3000	27	3000	IP44	3690	2550	65034	65035	65036	65042	65043
65037	LED-1L16B07KNV83/PM08 3000	33	3000	IP44	4850	3200	65038	65039	65040	65044	65045
65533	LED-1L16C07KNV83/PM08 4000	27	4000	IP44	3890	2680	65534	65535	65536	65542	65543
65537	LED-1L16B07KNV83/PM08 4000	33	4000	IP44	5070	3500	65538	65539	65540	65544	65545
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63113	LED-1L16DT07KNV83/PM08 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3230					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PMMA

- Montura

Stínidlo

Držení stínidla

Uchycení svítidla

Umístění
- kovová, polovestavná

opálový polymethylmetakrylát - PMMA

sklapovací držáky

otočnými držáky

stropní / nástěnné
- Fixture

Shade

Shade fixing

Luminaire

attachment


Installation
- metal

opal polymethylmethacrylate - PMMA

with folding two-step clamp holders

with revolving metal holders

ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20509



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PMMA



Ø 500 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52523	IN-32KNV94/PM09	3xE27	3x40	IP44	52524

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65056	LED-2L43C07KNV94/PM09 3000	35	3000	IP44	5050	3490	65057	65058	65059	65064	
65060	LED-2L43C10KNV94/PM09 3000	52	3000	IP44	7250	5000	65061	65062	65063	65065	
65556	LED-2L43C07KNV94/PM09 4000	35	4000	IP44	5330	3680	65557	65558	65559	65564	
65560	LED-2L43C10KNV94/PM09 4000	52	4000	IP44	7640	5270	65561	65562	65563	65565	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



DELIA V1, V2 - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Uchytení svítidla
Umístění

kovová, polovestavná
opálový polykarbonát
sklápovací držáky
otočnými držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Luminaire
attachment
Installation

metal, semi-recessed
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
with revolving metal holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PC - code 20520
DELIA V2 PC - code 20522



Dekoratívni pás / decorative
stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52530	IN-12KNV62/PC22	E27	40	IP44	52531

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65070	LED-1L14C03KNV62/PC22 3000	14	3000	IP44	2000	1480	65071	65072		65076	65077
65073	LED-1L14B07KNV62/PC22 3000	19	3000	IP44	2590	1920	65074	65075		65078	65079
65570	LED-1L14C03KNV62/PC22 4000	14	4000	IP44	2110	1560	65571	65572		65576	65577
65573	LED-1L14B07KNV62/PC22 4000	19	4000	IP44	2700	2000	65574	65575		65578	65579
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63114	LED-1L14DT07KNV62/PC22 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1850					

DELIA V2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52540	IN-22KNV83/PC23	2xE27	2x40	IP44	52541

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65090	LED-1L16C07KNV83/PC23 3000	27	3000	IP44	3690	2580	65091	65092	65093	65099	65100
65094	LED-1L16B07KNV83/PC23 3000	33	3000	IP44	4850	3400	65095	65096	65097	65101	65102
65590	LED-1L16C07KNV83/PC23 4000	27	4000	IP44	3890	2720	65591	65592	65593	65599	65600
65594	LED-1L16B07KNV83/PC23 4000	33	4000	IP44	5070	3550	65595	65596	65597	65601	65602
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63115	LED-1L16DT07KNV83/PC23 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3280					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PC

- Montura

Stínidlo

Držení stínidla

Uchycení svítidla

Umístění
- kovová, polovestavná

opálový polykarbonát

sklápovací držáky

otočnými držáky

stropní / nástěnné
- Fixture

Shade

Shade fixing

Luminaire

attachment


Installation
- metal, semi-recessed

opal polycarbonate

with folding two-step clamp holders

with revolving metal holders

ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20524**



Dekorativní pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V3 - PC

Ø 500mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52548	IN-32KNV94/PC24	3xE27	3x40	IP44	52549



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68160	LED-1L20C07KNV94/PC24 3000	33	3000	IP44	4750	3140		68161		68162	
68163	LED-1L20C10KNV94/PC24 3000	49	3000	IP44	6780	4470		68164		68165	
68660	LED-1L20C07KNV94/PC24 4000	33	4000	IP44	5010	3310		68661		68662	
68663	LED-1L20C10KNV94/PC24 4000	49	4000	IP44	7150	4720		68664		68665	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V1, V2 - PMMA

Montura kovová, polovestavná
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Uchytení svítidla otočnými držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment with revolving metal holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PMMA - code 20519



Dekoratивní pás / decorative stripe
DELIA V2 PMMA - code 20521
více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V1 - PMMA



Ø 300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52535	IN-12KNV62/PM22	E27	30	IP44	52536

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65080	LED-1L14C03KNV62/PM22 3000	14	3000	IP44	2000	1440	65081	65082		65086	65087
65083	LED-1L14B07KNV62/PM22 3000	19	3000	IP44	2590	1860	65084	65085		65088	65089
65580	LED-1L14C03KNV62/PM22 4000	14	4000	IP44	2110	1520	65581	65582		65586	65587
65583	LED-1L14B07KNV62/PM22 4000	19	4000	IP44	2700	1940	65584	65585		65588	65589
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63116	LED-1L14DT07KNV62/PM22 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1800					

DELIA V2 - PMMA



Ø 400 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52544	IN-22KNV83/PM23	2xE27	2x30	IP44	52545

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65103	LED-1L16C07KNV83/PM23 3000	27	3000	IP44	3690	2580	65104	65105	65106	65112	65113
65107	LED-1L16B07KNV83/PM23 3000	33	3000	IP44	4850	3400	65108	65109	65110	65114	65115
65603	LED-1L16C07KNV83/PM23 4000	27	4000	IP44	3890	2720	65604	65605	65606	65612	65613
65607	LED-1L16B07KNV83/PM23 4000	33	4000	IP44	5070	3550	65608	65609	65610	65614	65615
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63117	LED-1L16DT07KNV83/PM23 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3280					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PMMA

Montura

Stínidlo

Držení stínidla

Uchycení svítidla

Umístění

Fixture

Shade

Shade fixing

Luminaire

attachment

Installation

kovová, polovestavná

opálový polymethylmetakrylát - PMMA

sklápovací držáky

otočnými držáky

stropní / nástěnné


metal

opal polymethylmethacrylate - PMMA

with folding two-step clamp holders

with revolving metal holders

ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20523**



Dekorativní pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V3 - PMMA

Ø 500mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52553	IN-32KNV94/PM24	3xE27	3x30	IP44	52554

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68166	LED-1L20C07KNV94/PM24 3000	33	3000	IP44	4750	3140		68167		68168	
68169	LED-1L20C10KNV94/PM24 3000	49	3000	IP44	6780	4470		68170		68171	
68666	LED-1L20C07KNV94/PM24 4000	33	4000	IP44	5010	3310		68667		68668	
68669	LED-1L20C10KNV94/PM24 4000	49	4000	IP44	7150	4720		68670		68671	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



SAGITA V1, V2 - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Uchytení svítidla
Umístění

kovová, polovestavná
opálový polykarbonát
sklápovací držáky
otočnými držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Luminaire
attachment
Installation

metal, semi-recessed
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
with revolving metal holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA V1 PC - code 20553
SAGITA V2 PC - code 20554



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

SAGITA V1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52580	IN-12KNV62/PC52	E27	60	IP44	52581

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68175	LED-1L14C03KNV62/PC52 3000	14	3000	IP44	2000	1420	68176	68177		68178	68179
68180	LED-1L14B07KNV62/PC52 3000	19	3000	IP44	2590	1840	68181	68182		68183	68184
68675	LED-1L14C03KNV62/PC52 4000	14	4000	IP44	2110	1500	68676	68677		68678	68679
68680	LED-1L14B07KNV62/PC52 4000	19	4000	IP44	2700	1920	68681	68682		68683	68684
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63118	LED-1L14DT07KNV62/PC52 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1780					

SAGITA V2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52582	IN-22KNV83/PC53	2xE27	2x40	IP44	52583

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68185	LED-1L16C07KNV83/PC53 3000	27	3000	IP44	3690	2400	68186	68187	68188	68189	68190
68191	LED-1L16B07KNV83/PC53 3000	33	3000	IP44	4850	3150	68192	68193	68194	68195	68196
68685	LED-1L16C07KNV83/PC53 4000	27	4000	IP44	3890	2530	68686	68687	68688	68689	68690
68691	LED-1L16B07KNV83/PC53 4000	33	4000	IP44	5070	3300	68692	68693	68694	68695	68696
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63119	LED-1L16DT07KNV83/PC53 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3040					

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



II.C ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY PC, PMMA PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

ISIS P - PM
 ISIS P - PM HP
 ISIS L - PM
 ISIS L - PM HP
 ISIS S - PM
 ISIS S - PM-M HP
 ISIS P - PM-M
 ISIS P - PM-M HP
 ISIS L - PM-M
 ISIS L - PM-M HP
 ISIS S - PM-M
 ISIS S - PM-M HP
 TITAN LE
 DELIA LE
 SAGITA LE
 TITAN L
 DELIA L



ISIS P2 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø 110mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 110mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B


C

MS

NL

NB

B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



ISIS P2 - PM

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
63204	Z11/PM2/a5 B	○	E27	40	IP40
63209	Z11/PM2/a5 C	●	E27	40	IP40
63214	Z11/PM2/a5 MS	●	E27	40	IP40
63219	Z11/PM2/a5 NL	●	E27	40	IP40
63224	Z11/PM2/a5 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
63354	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	63359	
63364	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	63369	
63374	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	63379	
63384	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	63389	
63394	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	63399	
63854	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	63859	
63864	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	63869	
63874	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	63879	
63884	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	63889	
63894	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	63899	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /
Baldachin P HP

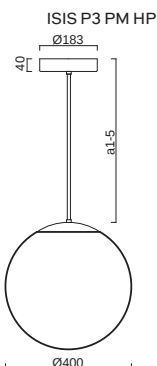

ISIS P3 - PM

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63229	Z11/PM3/a5 B	○	E27	75	IP40
63234	Z11/PM3/a5 C	●	E27	75	IP40
63239	Z11/PM3/a5 MS	●	E27	75	IP40
63244	Z11/PM3/a5 NL	●	E27	75	IP40
63249	Z11/PM3/a5 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
63404	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	63409	63414
63419	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63424	63429
63434	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63439	63444
63449	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63454	63459
63464	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63469	63474
63904	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	63909	63914
63919	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63924	63929
63934	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63939	63944
63949	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63954	63959
63964	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63969	63974

ISIS P3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64079	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64084	72119*
64089	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64094	72124*
64099	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64104	72129*
64109	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64114	72134*
64119	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64124	72139*
64579	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64584	72619*
64589	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64594	72624*
64599	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64604	72629*
64609	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64614	72634*
64619	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64624	72639*

* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM NEW

Závěs

Stínidlo

Držení stínidla

Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*

opálový polymethylmetakrylát - PMMA

ocelový držák pro otvor Ø150mm

stropní

Pendant

Shade

Shade fixing

Installation

metal rod, length 1m (a5)*

opal polymethylmethacrylate - PMMA

steel holder for Ø150mm

ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



ISIS P4 - PM

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63254	Z11/PM4/a5 B	○	E27	100	IP40
63259	Z11/PM4/a5 C	●	E27	100	IP40
63264	Z11/PM4/a5 MS	●	E27	100	IP40
63269	Z11/PM4/a5 NL	●	E27	100	IP40
63274	Z11/PM4/a5 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64004	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64009	64014
64019	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64024	64029
64034	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64039	64044
64049	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64054	64059
64064	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64069	64074
64504	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64509	64514
64519	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64524	64529
64534	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64539	64544
64549	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64554	64559
64564	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64569	64574

ISIS P4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64129	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64134	72144*
64139	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64144	72149*
64149	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64154	72154*
64159	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64164	72159*
64169	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64174	72164*
64629	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64634	72644*
64639	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64644	72649*
64649	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64654	72654*
64659	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64664	72659*
64669	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64674	72664*

* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L2 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø110mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø110mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20599



Baldachyn L / Baldachin L



ISIS L2 - PM

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
63275	ZL11/PM2/L100 B	○	E27	40	IP40
63277	ZL11/PM2/L100 C	●	E27	40	IP40
63279	ZL11/PM2/L100 MS	●	E27	40	IP40
63281	ZL11/PM2/L100 NL	●	E27	40	IP40
63283	ZL11/PM2/L100 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64175	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64177	
64179	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64181	
64183	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64185	
64187	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64189	
64191	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64193	
64675	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64677	
64679	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64681	
64683	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64685	
64687	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64689	
64691	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64693	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20601**

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP



ISIS L3 - PM

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63285	ZL11/PM3/L100 B		E27	75	IP40
63287	ZL11/PM3/L100 C		E27	75	IP40
63289	ZL11/PM3/L100 MS		E27	75	IP40
63291	ZL11/PM3/L100 NL		E27	75	IP40
63293	ZL11/PM3/L100 NB		E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
64195	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 B 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64197	64199
64201	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 C 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64203	64205
64207	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 MS 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64209	64211
64213	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NL 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64215	64217
64219	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NB 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64221	64223
64695	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 B 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64697	64699
64701	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 C 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64703	64705
64707	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 MS 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64709	64711
64713	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NL 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64715	64717
64719	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NB 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64721	64723

ISIS L3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64255	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 B 3000		52	3000	IP40	7990	7030	64257	72215*
64259	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 C 3000		52	3000	IP40	7990	7030	64261	72217*
64263	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 MS 3000		52	3000	IP40	7990	7030	64265	72219*
64267	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NL 3000		52	3000	IP40	7990	7030	64269	72221*
64271	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NB 3000		52	3000	IP40	7990	7030	64273	72223*
64755	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 B 4000		52	4000	IP40	8370	7360	64757	72715*
64759	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 C 4000		52	4000	IP40	8370	7360	64761	72717*
64763	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 MS 4000		52	4000	IP40	8370	7360	64765	72719*
64767	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NL 4000		52	4000	IP40	8370	7360	64769	72721*
64771	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NB 4000		52	4000	IP40	8370	7360	64773	72723*

* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkci (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /
Baldachin L HP

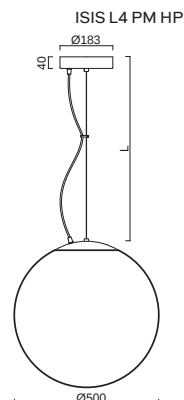

ISIS L4 - PM

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63295	ZL11/PM4/L100 B	○	E27	100	IP40
63297	ZL11/PM4/L100 C	●	E27	100	IP40
63299	ZL11/PM4/L100 MS	●	E27	100	IP40
63301	ZL11/PM4/L100 NL	●	E27	100	IP40
63303	ZL11/PM4/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64225	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64227	64229
64231	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64233	64235
64237	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64239	64241
64243	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64245	64247
64249	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64251	64253
64725	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64727	64729
64731	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64733	64735
64737	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64739	64741
64743	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64745	64747
64749	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64751	64753

ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64275	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64277	72225*
64279	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64281	72227*
64283	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64285	72229*
64287	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64289	72231*
64291	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64293	72233*
64775	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64777	72725*
64779	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64781	72727*
64783	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64785	72729*
64787	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64789	72731*
64791	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64793	72733*

* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkci (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S2 - PM NEW

Závěs

Stínidlo

Držení stínidla

Umístění

kabelový, délka 1m

opálový polymethylmetakrylát - PMMA

ocelový držák pro otvor Ø110mm

stropní

Pendant

Shade

Shade fixing

Installation

cable, length 1m

opal polymethylmethacrylate - PMMA

steel holder for Ø110mm

ceiling



- B

C

MS

NL

NB
- B - bílá / white,

C - černá / black,

MS - mosaz / brass,

NL - nerez leštěná / stainless steel polished,

NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade

Baldachyn S / Baldachin S

code 20599

ISIS S2 - PM

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
63305	ZS11/PM2/L100 B		E27	40	IP40
63306	ZS11/PM2/L100 C		E27	40	IP40
63307	ZS11/PM2/L100 MS		E27	40	IP40
63308	ZS11/PM2/L100 NL		E27	40	IP40
63309	ZS11/PM2/L100 NB		E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64295	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 B 3000		20	3000	IP40	2970	2610	64296	
64297	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 C 3000		20	3000	IP40	2970	2610	64298	
64299	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 MS 3000		20	3000	IP40	2970	2610	64300	
64301	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NL 3000		20	3000	IP40	2970	2610	64302	
64303	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NB 3000		20	3000	IP40	2970	2610	64304	
64795	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 B 4000		20	4000	IP40	3130	2760	64796	
64797	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 C 4000		20	4000	IP40	3130	2760	64798	
64799	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 MS 4000		20	4000	IP40	3130	2760	64800	
64801	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NL 4000		20	4000	IP40	3130	2760	64802	
64803	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NB 4000		20	4000	IP40	3130	2760	64804	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S3 - PM

Ø 400 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
63310	ZS11/PM3/L100 B	○	E27	75	IP40
63311	ZS11/PM3/L100 C	●	E27	75	IP40
63312	ZS11/PM3/L100 MS	●	E27	75	IP40
63313	ZS11/PM3/L100 NL	●	E27	75	IP40
63314	ZS11/PM3/L100 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
64305	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64306	64307
64308	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	64309	64310
64311	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	64312	64313
64314	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	64315	64316
64317	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	64318	64319
64805	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64806	64807
64808	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	64809	64810
64811	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	64812	64813
64814	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	64815	64816
64817	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	64818	64819

ISIS S3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64335	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64336	72235*
64337	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64338	72236*
64339	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64340	72237*
64341	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64342	72238*
64343	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64344	72239*
64835	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64836	72735*
64837	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64838	72736*
64839	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64840	72737*
64841	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64842	72738*
64843	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64844	72739*

* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkci (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling

B

C

MS

NL

NB

B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



ISIS S4 - PM

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63315	ZS11/PM4/L100 B	○	E27	100	IP40
63316	ZS11/PM4/L100 C	●	E27	100	IP40
63317	ZS11/PM4/L100 MS	●	E27	100	IP40
63318	ZS11/PM4/L100 NL	●	E27	100	IP40
63319	ZS11/PM4/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64320	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64321	64322
64323	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64324	64325
64326	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64327	64328
64329	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64330	64331
64332	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64333	64334
64820	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64821	64822
64823	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64824	64825
64826	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64827	64828
64829	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64830	64831
64832	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64833	64834

ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64345	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64346	72240*
64347	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64348	72241*
64349	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64350	72242*
64351	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64352	72243*
64353	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64354	72244*
64845	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64846	72740*
64847	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64848	72741*
64849	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64850	72742*
64851	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64852	72743*
64853	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64854	72744*

* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P2 - PM-M NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø110mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø110mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20600



Baldachyn P / Baldachin P



ISIS P2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
63704	Z11/PM2M/a5 B	○	E27	40	IP40
63709	Z11/PM2M/a5 C	●	E27	40	IP40
63714	Z11/PM2M/a5 MS	●	E27	40	IP40
63719	Z11/PM2M/a5 NL	●	E27	40	IP40
63724	Z11/PM2M/a5 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64359	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64364	
64369	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64374	
64379	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64384	
64389	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64394	
64399	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64404	
64859	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64864	
64869	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64874	
64879	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64884	
64889	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64894	
64899	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64904	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM-M NEW

Závěs

Stínidlo

Držení stínidla

Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*

matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA

ocelový držák pro otvor Ø150mm

stropní

Pendant

Shade

Shade fixing

Installation

metal rod, length 1m (a5)*

matt opal polymethylmethacrylate - PMMA

steel holder for Ø150mm

ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B

C

MS

NL

NB

B - bílá / white,

C - černá / black,

MS - mosaz / brass,

NL - nerez leštěná / stainless steel polished,

NB - nerez broušená / stainless steel brushed



ISIS P3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63729	Z11/PM3M/a5 B		E27	75	IP40
63734	Z11/PM3M/a5 C		E27	75	IP40
63739	Z11/PM3M/a5 MS		E27	75	IP40
63744	Z11/PM3M/a5 NL		E27	75	IP40
63749	Z11/PM3M/a5 NB		E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
64409	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 B 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64414	64419
64424	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 C 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64429	64434
64439	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 MS 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64444	64449
64454	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NL 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64459	64464
64469	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NB 3000		27	3000	IP40	3900	3430	64474	64479
64909	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 B 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64914	64919
64924	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 C 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64929	64934
64939	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 MS 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64944	64949
64954	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NL 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64959	64964
64969	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NB 4000		27	4000	IP40	4110	3620	64974	64979



ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70079	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 B 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70084	72169*
70089	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 C 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70094	72174*
70099	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 MS 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70104	72179*
70109	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NL 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70114	72184*
70119	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NB 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70124	72189*
70579	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 B 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70584	72669*
70589	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 C 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70594	72674*
70599	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 MS 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70604	72679*
70609	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NL 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70614	72684*
70619	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NB 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70624	72689*

* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM-M NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /
Baldachin P HP

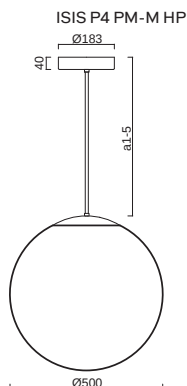

ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63754	Z11/PM4M/a5 B	○	E27	100	IP40
63759	Z11/PM4M/a5 C	●	E27	100	IP40
63764	Z11/PM4M/a5 MS	●	E27	100	IP40
63769	Z11/PM4M/a5 NL	●	E27	100	IP40
63774	Z11/PM4M/a5 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70004	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70009	70014
70019	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70024	70029
70034	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70039	70044
70049	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70054	70059
70064	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70069	70074
70504	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70509	70514
70519	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70524	70529
70534	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70539	70544
70549	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70554	70559
70564	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70569	70574

ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70129	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70134	72194*
70139	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70144	72199*
70149	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70154	72204*
70159	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70164	72209*
70169	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70174	72214*
70629	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70634	72694*
70639	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70644	72699*
70649	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70654	72704*
70659	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70664	72709*
70669	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70674	72714*

* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L2 - PM-M NEW

Závěs

Stínidlo

Držení stínidla

Umístění

lankový, délka 1m (L100)*

matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA

ocelový držák pro otvor Ø110mm

stropní

Pendant

Shade

Shade fixing

Installation

wire, length 1m (L100)*

matt opal polymethylmethacrylate - PMMA

steel holder for Ø110mm

ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B

C

MS

NL

NB

B - bílá / white,

C - černá / black,

MS - mosaz / brass,


NL - nerez leštěná / stainless steel polished,

NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20600

Baldachyn L / Baldachin L



ISIS L2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
63775	ZL11/PM2M/L100 B	○	E27	40	IP40
63777	ZL11/PM2M/L100 C	●	E27	40	IP40
63779	ZL11/PM2M/L100 MS	●	E27	40	IP40
63781	ZL11/PM2M/L100 NL	●	E27	40	IP40
63783	ZL11/PM2M/L100 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70175	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70177	
70179	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70181	
70183	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70185	
70187	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70189	
70191	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70193	
70675	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70677	
70679	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70681	
70683	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70685	
70687	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70689	
70691	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70693	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM-M NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code **20602**



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

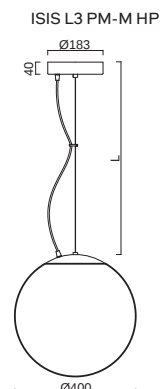

ISIS L3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63785	ZL11/PM3M/L100 B	○	E27	75	IP40
63787	ZL11/PM3M/L100 C	●	E27	75	IP40
63789	ZL11/PM3M/L100 MS	●	E27	75	IP40
63791	ZL11/PM3M/L100 NL	●	E27	75	IP40
63793	ZL11/PM3M/L100 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
70195	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	70197	70199
70201	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	70203	70205
70207	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	70209	70211
70213	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	70215	70217
70219	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	70221	70223
70695	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	70697	70699
70701	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	70703	70705
70707	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	70709	70711
70713	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	70715	70717
70719	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	70721	70723

ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70255	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70257	72245*
70259	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	70261	72247*
70263	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	70265	72249*
70267	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	70269	72251*
70271	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	70273	72253*
70755	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70757	72745*
70759	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	70761	72747*
70763	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	70765	72749*
70767	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	70769	72751*
70771	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	70773	72753*

* Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkci (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM-M NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63795	ZL11/PM4M/L100 B	○	E27	100	IP40
63797	ZL11/PM4M/L100 C	●	E27	100	IP40
63799	ZL11/PM4M/L100 MS	●	E27	100	IP40
63801	ZL11/PM4M/L100 NL	●	E27	100	IP40
63803	ZL11/PM4M/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70225	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70227	70229
70231	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70233	70235
70237	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70239	70241
70243	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70245	70247
70249	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70251	70253
70725	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70727	70729
70731	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70733	70735
70737	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70739	70741
70743	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70745	70747
70749	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70751	70753

ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70275	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70277	72255*
70279	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70281	72257*
70283	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70285	72259*
70287	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70289	72261*
70291	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70293	72263*
70775	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70777	72755*
70779	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70781	72757*
70783	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70785	72759*
70787	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70789	72761*
70791	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70793	72763*

* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkci (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S2 - PM-M NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø 110mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 110mm
ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20600**



Baldachýn S / Baldachin S



ISIS S2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
63805	ZS11/PM2M/L100 B	○	E27	40	IP40
63806	ZS11/PM2M/L100 C	●	E27	40	IP40
63807	ZS11/PM2M/L100 MS	●	E27	40	IP40
63808	ZS11/PM2M/L100 NL	●	E27	40	IP40
63809	ZS11/PM2M/L100 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70295	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70296	
70297	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70298	
70299	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70300	
70301	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70302	
70303	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70304	
70795	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70796	
70797	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70798	
70799	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70800	
70801	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70802	
70803	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70804	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM-M NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling

B

C

MS

NL

NB

B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63810	ZS11/PM3M/L100 B		E27	75	IP40
63811	ZS11/PM3M/L100 C		E27	75	IP40
63812	ZS11/PM3M/L100 MS		E27	75	IP40
63813	ZS11/PM3M/L100 NL		E27	75	IP40
63814	ZS11/PM3M/L100 NB		E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
70305	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 B 3000		27	3000	IP40	3900	3430	70306	70307
70308	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 C 3000		27	3000	IP40	3900	3430	70309	70310
70311	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 MS 3000		27	3000	IP40	3900	3430	70312	70313
70314	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NL 3000		27	3000	IP40	3900	3430	70315	70316
70317	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NB 3000		27	3000	IP40	3900	3430	70318	70319
70805	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 B 4000		27	4000	IP40	4110	3620	70806	70807
70808	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 C 4000		27	4000	IP40	4110	3620	70809	70810
70811	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 MS 4000		27	4000	IP40	4110	3620	70812	70813
70814	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NL 4000		27	4000	IP40	4110	3620	70815	70816
70817	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NB 4000		27	4000	IP40	4110	3620	70818	70819



ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70335	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 B 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70336	72265*
70337	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 C 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70338	72266*
70339	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 MS 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70340	72267*
70341	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NL 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70342	72268*
70343	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NB 3000		52	3000	IP40	7990	7030	70344	72269*
70835	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 B 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70836	72765*
70837	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 C 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70838	72766*
70839	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 MS 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70840	72767*
70841	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NL 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70842	72768*
70843	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NB 4000		52	4000	IP40	8370	7360	70844	72769*

* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkci (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM-M NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

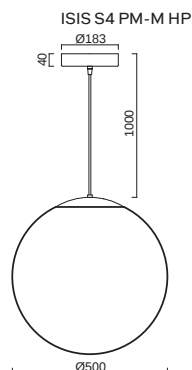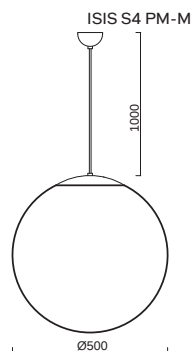

ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63815	ZS11/PM4M/L100 B	○	E27	100	IP40
63816	ZS11/PM4M/L100 C	●	E27	100	IP40
63817	ZS11/PM4M/L100 MS	●	E27	100	IP40
63818	ZS11/PM4M/L100 NL	●	E27	100	IP40
63819	ZS11/PM4M/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70320	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70321	70322
70323	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70324	70325
70326	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70327	70328
70329	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70330	70331
70332	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70333	70334
70820	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70821	70822
70823	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70824	70825
70826	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70827	70828
70829	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70830	70831
70832	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70833	70834

ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70345	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70346	72270*
70347	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70348	72271*
70349	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70350	72272*
70351	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70352	72273*
70353	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70354	72274*
70845	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70846	72770*
70847	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70848	72771*
70849	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70850	72772*
70851	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70852	72773*
70853	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70854	72774*

* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN LE2, LE3 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
opálový polykarbonát
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation



3 steel wires which also serve as a power supply
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20505
TITAN LE3 - code 20506



TITAN LE2 - PC

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68000	LED-1L16C07ZLE11/PC08/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2440	68001	
68002	LED-1L16B07ZLE11/PC08/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3200	68003	
68500	LED-1L16C07ZLE11/PC08/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2570	68501	
68502	LED-1L16B07ZLE11/PC08/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3350	68503	

TITAN LE3 - PC

Ø 500 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68004	LED-2L43C07ZLE11/PC09/L100 3000	○	35	3000	IP40	5050	3330	68005	
68006	LED-2L43C09ZLE11/PC09/L100 3000	○	47	3000	IP40	6620	4370	68007	
68504	LED-2L43C07ZLE11/PC09/L100 4000	○	35	4000	IP40	5330	3520	68505	
68506	LED-2L43C09ZLE11/PC09/L100 4000	○	47	4000	IP40	6980	4610	68507	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN LE2, LE3 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation



3 steel wires which also serve as a power supply
opal polymethylmetacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20508
TITAN LE3 - code 20509



TITAN LE2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68008	LED-1L16C07ZLE11/PM08/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2550	68009	
68010	LED-1L16B07ZLE11/PM08/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3350	68011	
68508	LED-1L16C07ZLE11/PM08/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2680	68509	
68510	LED-1L16B07ZLE11/PM08/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3500	68511	

TITAN LE3 - PMMA

Ø 500 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68012	LED-2L43C07ZLE11/PM09/L100 3000	○	35	3000	IP40	5050	3490	68013	
68014	LED-2L43C09ZLE11/PM09/L100 3000	○	47	3000	IP40	6620	4570	68015	
68512	LED-2L43C07ZLE11/PM09/L100 4000	○	35	4000	IP40	5330	3680	68513	
68514	LED-2L43C09ZLE11/PM09/L100 4000	○	47	4000	IP40	6980	4820	68515	

DELIA LE2, LE3 - PC

Závěs

Stínidlo

Držení stínidla

Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie

opálový polykarbonát

sklápovací držáky

stropní

Pendant

Shade

Shade fixing

Installation

3 steel wires which also serve as a power supply

opal polycarbonate

with folding two-step clamp holders

ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20522
DELIA LE3 - code 20524



Dekorativní pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA LE2 - PC

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68016	LED-1L16C07ZLE11/PC23/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2580	68017	
68018	LED-1L16B07ZLE11/PC23/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3400	68019	
68516	LED-1L16C07ZLE11/PC23/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2720	68517	
68518	LED-1L16B07ZLE11/PC23/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3550	68519	

DELIA LE3 - PC

Ø 500 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68020	LED-1L20C07ZLE11/PC24/L100 3000	○	33	3000	IP40	4750	3140	68021	
68022	LED-1L20C10ZLE11/PC24/L100 3000	○	46	3000	IP40	6540	4320	68023	
68520	LED-1L20C07ZLE11/PC24/L100 4000	○	33	4000	IP40	5010	3310	68521	
68522	LED-1L20C10ZLE11/PC24/L100 4000	○	46	4000	IP40	6890	4550	68523	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA LE2, LE3 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklápovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

3 steel wires which also serve as a power supply
opal polymethylmetacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20521
DELIA LE3 - code 20523



Dekorativní pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA LE2 - PMMA



Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68024	LED-1L16C07ZLE11/PM23/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2580	68025	
68026	LED-1L16B07ZLE11/PM23/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3400	68027	
68524	LED-1L16C07ZLE11/PM23/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2720	68525	
68526	LED-1L16B07ZLE11/PM23/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3550	68527	

DELIA LE3 - PMMA



Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68028	LED-1L20C07ZLE11/PM24/L100 3000	○	33	3000	IP40	4750	3490	68029	
68030	LED-1L20C10ZLE11/PM24/L100 3000	○	46	3000	IP40	6540	4320	68031	
68528	LED-1L20C07ZLE11/PM24/L100 4000	○	33	4000	IP40	5010	3520	68529	
68530	LED-1L20C10ZLE11/PM24/L100 4000	○	46	4000	IP40	6890	4550	68531	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


SAGITA LE2 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
opálový polycarbonát
sklapovací držáky
stropní

3 steel wires which also serve as a power supply
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20554**

SAGITA LE2 - PC

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68250	LED-1L16C07ZLE11/PC53/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2400	68251	
68252	LED-1L16B07ZLE11/PC53/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3150	68253	
68750	LED-1L16C07ZLE11/PC53/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2530	68751	
68752	LED-1L16B07ZLE11/PC53/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3300	68753	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN L4, L5 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklápovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation



wire, length 1m
opal polymethylmetacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L4 - code 20515
TITAN L5 - code 20516

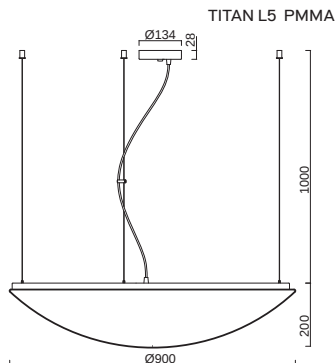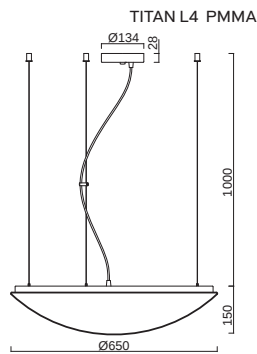

TITAN L4 - PMMA

Ø 650mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
52035	IN-42ZL11/PM10/L100	○	4xE27	4x40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66345	LED-6L51B07ZL11/PM10/L100 3000	○	64	3000	IP40	10210	6740	66346	
66348	LED-6L51B09ZL11/PM10/L100 3000	○	89	3000	IP40	13440	8870	66349	
66845	LED-6L51B07ZL11/PM10/L100 4000	○	64	4000	IP40	10670	7040	66846	
66848	LED-6L51B09ZL11/PM10/L100 4000	○	89	4000	IP40	14040	9270	66849	

TITAN L5 - PMMA

Ø 900mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
52040	IN-62ZL11/PM11/L100	○	6xE27	6x40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66351	LED-9L52B07ZL11/PM11/L100 3000	○	98	3000	IP40	15310	10720	66352	
66354	LED-9L52B10ZL11/PM11/L100 3000	○	150	3000	IP40	22180	15530	66355	
66851	LED-9L52B07ZL11/PM11/L100 4000	○	98	4000	IP40	16000	11200	66852	
66854	LED-9L52B10ZL11/PM11/L100 4000	○	150	4000	IP40	23170	16220	66855	



DELIA L4, L5 - PMMA

Závěs

Stínidlo

Držení stínidla

Umístění

lankový, délka 1m

opálový polymethylmetakrylát - PMMA

sklápovací držáky

stropní

Pendant

Shade

Shade fixing

Installation

wire, length 1m

opal polymethylmetacrylate - PMMA

with folding two-step clamp holders

ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L4 PMMA - code 20535
DELIA L5 PMMA - code 20536



Dekoratívní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA L4 - PMMA

Ø 650mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
44277	IN-42ZL11/PM25/L100	○	4xE27	4x40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66357	LED-6L51B07ZL11/PM25/L100 3000	○	64	3000	IP40	10210	6940	66358	
48244	LED-6L51B10ZL11/PM25/L100 3000	○	100	3000	IP40	14790	10060	48247	
66857	LED-6L51B07ZL11/PM25/L100 4000	○	64	4000	IP40	10670	7260	66858	
48744	LED-6L51B10ZL11/PM25/L100 4000	○	100	4000	IP40	15450	10510	48747	



DELIA L5 - PMMA

Ø 900mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
44282	IN-62ZL11/PM26/L100	○	6xE27	6x30	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66360	LED-9L52B07ZL11/PM26/L100 3000	○	98	3000	IP40	15310	10720	66361	
48248	LED-9L52B10ZL11/PM26/L100 3000	○	150	3000	IP40	22180	15530	48204	
66860	LED-9L52B07ZL11/PM26/L100 4000	○	98	4000	IP40	16000	11200	66861	
48748	LED-9L52B10ZL11/PM26/L100 4000	○	150	4000	IP40	23170	16220	48704	



Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

II.D

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA
INDUSTRIAL LIGHTS

TRITON
ELEKTRA




TRITON 1

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku
opálový polykarbonát
bajonetové
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade
attachment
Installation

polycarbonate, possibility of a connection from below
or from the side
opal polycarbonate
bayonet
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20549

TRITON 1

Ø 280 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50080	IN-182 B	○	E27	40	IP65	50081
50083	IN-182 S	●	E27	40	IP65	50084
53530	IN-182 C	●	E27	40	IP65	53531
50086	IN-182/2 B	○	2xE27	2x25	IP65	
50087	IN-182/2 S	●	2xE27	2x25	IP65	
53532	IN-182/2 C	●	2xE27	2x25	IP65	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57200	LED-1L14C03/IN-182 B 3000	○	14	3000	IP65	2000	1640	57201	57202		57206	
57208	LED-1L14C03/IN-182 S 3000	●	14	3000	IP65	2000	1640	57209	57210		57214	
57270	LED-1L14C03/IN-182 C 3000	●	14	3000	IP65	2000	1640	57271	57272		57273	
57203	LED-1L14B07/IN-182 B 3000	○	19	3000	IP65	2590	2120	57204	57205		57207	
57211	LED-1L14B07/IN-182 S 3000	●	19	3000	IP65	2590	2120	57212	57213		57215	
57274	LED-1L14B07/IN-182 C 3000	●	19	3000	IP65	2590	2120	57275	57276		57277	
57700	LED-1L14C03/IN-182 B 4000	○	14	4000	IP65	2110	1730	57701	57702		57706	
57708	LED-1L14C03/IN-182 S 4000	●	14	4000	IP65	2110	1730	57709	57710		57714	
57770	LED-1L14C03/IN-182 C 4000	●	14	4000	IP65	2110	1730	57771	57772		57773	
57703	LED-1L14B07/IN-182 B 4000	○	19	4000	IP65	2700	2210	57704	57705		57707	
57711	LED-1L14B07/IN-182 S 4000	●	19	4000	IP65	2700	2210	57712	57713		57715	
57774	LED-1L14B07/IN-182 C 4000	●	19	4000	IP65	2700	2210	57775	57776		57777	

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TRITON 2

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku
opálový polykarbonát
bajonetové
stropní / nástěnné

Fixture

polycarbonate, possibility of a connection from below
or from the side

Shade

opal polycarbonate


Shade

attachment

bayonet

Installation

ceiling / wall



B - bílá / white, **S** - šedá / grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20550**

TRITON 2

Ø 360mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50090	IN-184 B	○	2xE27	2x25	IP65	50095*
50110	IN-184 S	●	2xE27	2x25	IP65	50115*
53533	IN-184 C	●	2xE27	2x25	IP65	53534*

*max 1x40W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57216	LED-1L15C07/IN-184 B 3000	○	20	3000	IP65	2770	2270	57217	57218	57219	57221	57222
57223	LED-1L15C07/IN-184 S 3000	●	20	3000	IP65	2770	2270	57224	57225	57226	57228	57229
57280	LED-1L15C07/IN-184 C 3000	●	20	3000	IP65	2770	2270	57281	57282	57283	57284	57285
50161	LED-1L15B07/IN-184 B 3000	○	27	3000	IP65	3880	3180	50165	50163	57220	50167	50169
50151	LED-1L15B07/IN-184 S 3000	●	27	3000	IP65	3880	3180	50155	50153	57227	50157	50159
57286	LED-1L15B07/IN-184 C 3000	●	27	3000	IP65	3880	3180	57287	57288	57289	57290	57291
57716	LED-1L15C07/IN-184 B 4000	○	20	4000	IP65	2920	2390	57717	57718	57719	57721	57722
57723	LED-1L15C07/IN-184 S 4000	●	20	4000	IP65	2920	2390	57724	57725	57726	57728	57729
57780	LED-1L15C07/IN-184 C 4000	●	20	4000	IP65	2920	2390	57781	57782	57783	57784	57785
50661	LED-1L15B07/IN-184 B 4000	○	27	4000	IP65	4050	3320	50665	50663	57720	50667	50669
50651	LED-1L15B07/IN-184 S 4000	●	27	4000	IP65	4050	3320	50655	50653	57727	50657	50659
57786	LED-1L15B07/IN-184 C 4000	●	27	4000	IP65	4050	3320	57787	57788	57789	57790	57791


Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELEKTRA 3, 3K, 3L

Montura	polypropylen
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27 (152)
Držení stínidla	opálový polykarbonát - LED (152P)
Umístění	bajonetové
	stropní / nástěnné
Fixture	polypropylene
Shade	clear polycarbonate - E27 (152)
	opal polycarbonate - LED (152P)
Shade attachment	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 3 - code 20500
ELEKTRA 3 LED - code 20551



ELEKTRA 3

Ø 210 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50004	IN-152 B	○	E27	60	IP54	
50008	IN-152 H	●	E27	60	IP54	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
50120	LED-1L1B07/IN-152P B 3000	○	8	3000	IP54	970	800					
50121	LED-1L1B07/IN-152P H 3000	●	8	3000	IP54	970	800					
50620	LED-1L1B07/IN-152P B 4000	○	8	4000	IP54	1010	830					
50621	LED-1L1B07/IN-152P H 4000	●	8	4000	IP54	1010	830					



ELEKTRA 3K

Ø 210 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50020	IN-152 KB	○	E27	60	IP54	
50024	IN-152 KH	●	E27	60	IP54	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57240	LED-1L1B07/IN-152P KB 3000	○	8	3000	IP54	970	800					
57242	LED-1L1B07/IN-152P KH 3000	●	8	3000	IP54	970	800					
57740	LED-1L1B07/IN-152P KB 4000	○	8	4000	IP54	1010	830					
57742	LED-1L1B07/IN-152P KH 4000	●	8	4000	IP54	1010	830					



ELEKTRA 3L

Ø 220 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50012	IN-152 LB	○	E27	60	IP54	
50016	IN-152 LH	●	E27	60	IP54	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57241	LED-1L1B07/IN-152P LB 3000	○	8	3000	IP54	970	800					
57243	LED-1L1B07/IN-152P LH 3000	●	8	3000	IP54	970	800					
57741	LED-1L1B07/IN-152P LB 4000	○	8	4000	IP54	1010	830					
57743	LED-1L1B07/IN-152P LH 4000	●	8	4000	IP54	1010	830					



Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ELEKTRA 4, 5

Montura	polykarbonát
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27
	opálový polykarbonát - LED
Držení stínidla	šroubkové
Ochranný koš	kovový
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate
Shade	clear polycarbonate - E27
	opal polycarbonate - LED
Shade attachment	with screws
Safety grid	metal
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 4 - code 20502
ELEKTRA 4 LED - code 20552
ELEKTRA 5 - code 20503

ELEKTRA 4



ELEKTRA 5



ELEKTRA 4

Ø 260 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
50028	IN-172	E27	100	IP65	46133*

*max. 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57245	LED-1L12C03/IN-172P 3000	9	3000	IP65	1080	870	57246			57247	
57254	LED-1L18C03/IN-172P 3000	15	3000	IP65	2000	1620	57255			57256	
57745	LED-1L12C03/IN-172P 4000	9	4000	IP65	1140	920	57746			57747	
57754	LED-1L18C03/IN-172P 4000	15	4000	IP65	2110	1710	57755			57756	



ELEKTRA 5

Ø 310 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
50039	IN-174	2xE27	2x60	IP65	46134*

*max. 1x60W



ELEKTRA 6

Montura
Stínidlo

Držení stínidla
Dekoratívni límeček
Umístění


Fixture
Shade

Shade
attachment
Decorative collar
Installation

polykarbonát
čirý polykarbonát - E27
opálový polykarbonát - LED
šroubkové
polykarbonát
stropní / nástěnné

polycarbonate
clear polycarbonate - E27
opal polycarbonate - LED

with screws
polycarbonate
ceiling / wall



L4 - bílá / white, L13 - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 6 - code 20502
ELEKTRA 6 LED - code 20552

ELEKTRA 6

Ø 320 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50053	IN-172/L4	○	E27	100	IP65	46135*
52097	IN-172/L13	●	E27	100	IP65	52102*

*max. 60W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57248	LED-1L12C03/IN-172P/L4 3000	○	9	3000	IP65	1080	870	57249			57250	
57251	LED-1L12C03/IN-172P/L13 3000	●	9	3000	IP65	1080	870	57252			57253	
57257	LED-1L18C03/IN-172P/L4 3000	○	15	3000	IP65	2000	1620	57258			57259	
57264	LED-1L18C03/IN-172P/L13 3000	●	15	3000	IP65	2000	1620	57265			57266	
57748	LED-1L12C03/IN-172P/L4 4000	○	9	4000	IP65	1140	920	57749			57750	
57751	LED-1L12C03/IN-172P/L13 4000	●	9	4000	IP65	1140	920	57752			57753	
57757	LED-1L18C03/IN-172P/L4 4000	○	15	4000	IP65	2110	1710	57758			57759	
57764	LED-1L18C03/IN-172P/L13 4000	●	15	4000	IP65	2110	1710	57765			57766	



Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



SENZOROVÁ SVÍTIDLA

Svítlidla s automatickým spínáním pomocí integrovaného vysokofrekvenčního senzoru.

PŘEDNOSTI SVÍTIDEL SE SENZOREM:

- automatické, pohodlné spínání svítidla
- spínání při nepatrném pohybu bez prodlevy
- neviditelné umístění senzoru v interiéru
- úspora elektrické energie
- rychlé a snadné nastavení přídržné doby pomocí přepínačů

VLASTNOSTI:

- detekční úhel 150°
- doba sepnutí - nastavitelná: 5s, 30s, 60s, 120s, 300s
- dosah max (DM) = 8m
- citlivost na osvětlení lze nastavit podle okolního osvětlení v 5 stupních
- max. zátěž 400W

DOPORUČENÍ: Jako zdroj světla doporučujeme použít úsporné kompaktní zdroje s vysokým počtem spínacích cyklů, ale nejvhodnější je kombinace s LED systémem Osmont.

SVÍTIDLA S LED ZDROJI

- Veškerá svítidla jsou vybavena LED moduly vlastní konstrukce, které jsou osazeny LED diodami Samsung.
- LED moduly jsou navrženy individuálně pro každé svítidlo pro zajištění optimálních teplotních podmínek, a především k dosažení homogenně svítící plochy stínidla.
- Moduly jsou napájeny různými proudy dle konkrétní konfigurace a vhodnosti použití s daným proudovým zdrojem.
- Ve svítidlech jsou používány proudové zdroje především značky Tridonic, dále pak TCI atd.
- Teplotu chromatičnosti u všech svítidel lze zvolit 3000K nebo 4000K - tři kroky Mac Adamovy elipsy. Na zakázku lze dodat i jiné teploty.
- Index podání barev je vždy Ra>80 (na zakázku lze dodat i Ra>90).
- Na LED moduly a proudové zdroje je poskytována záruka 5 let (nevztahuje se na nouzové komponenty, senzory atd.).
- Světelný tok všech svítidel je uváděn při provozních podmínkách (teplotách).
- Do LED modulů je integrován samostatný okruh s LED diodami pro nouzový režim, výřez pro umístění HF senzoru.

VÝHODY SVÍTIDEL S OPÁLOVÝMI STÍNIDLY V KOMBINACI S LED

- úsporná svítidla, která díky dobrým rozptylovým vlastnostem difuzorů neoslňují
- vhodné pro spínání senzorem - okamžitý start do plného výkonu
- vysoký počet spínacích cyklů – bez omezení
- široké možnosti výbavy svítidel a jejich kombinací (nouzové + HF senzor + DALI)
- životnost použitých proudových zdrojů je minimálně 50 000 hodin
- bezúdržbový provoz - není nutné měnit světelné zdroje
- možnost volby teplot chromatičnosti (3000K, 4000K, na zakázku i jiné)
- svítidla se zdroji bez škodlivých látek

VARIANTY LED SVÍTIDEL

STMÍVATELNÉ (DALI)

Výkon svítidla lze řídit protokolem DALI, nebo tlačítkem (funkce switchDIM).

Příklad: LED-1L14B07K64/062 DALI 3000

SENZOROVÉ (HF)

Svítlidlo je spínáno integrovaným vysokofrekvenčním senzorem pohybu.

Příklad: LED-1L14B07K64/062 HF 3000

S CORRIDOR (DALI HF CORR)

Svítlidlo je řízeno HF senzorem v kombinaci s DALI LED driverem, kdy se dle výchozí konfigurace pohybuje světelný tok svítidla mezi 10 a 100% podle detekce pohybu. Profil této funkce je ale libovolně programovatelný. Více info na www.tridonic.com.

Příklad: LED-1L14B07K64/062 DALI HF CORR 3000

NOUZOVÉ (NZ...)

Nouzové LED svítidlo se zdrojem o výkonu 1W svítí pouze v nouzovém režimu po dobu 1 nebo 3 hodin. (Záruka na akumulátor je 1 rok.)

Příklad: LED-NZ1W... - světelný tok LED je 150lm nebo 170lm

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ (NK...)

LED svítidlo je vybaveno dalším LED zdrojem o výkonu 1W, který pracuje v nouzovém režimu po dobu 3 hodin. (Záruka na akumulátor je 1 rok.).

Příklad: LED-1L14B07K64/062/NK1W 3000 - světelný tok v nouzovém režimu 150lm

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDANÉ - BLUETOOTH

LED svítidlo je vybaveno Bluetooth přijímačem Tridonic basicDIM Wireless a DALI LED driverem. Svítidlo lze poté ovládat i v místnostech, kde není dostatečná elektroinstalace potřebná pro klasické digitální nebo analogové stmívání.

Možnosti řízení:

- Chytrým telefonem nebo tabletem pomocí bezplatné aplikace dostupné na Google Play nebo App Store.
- Použitím dvou Bluetooth zařízení Tridonic basicDIM Wireless lze svítidlo ovládat klasickým tlačítkem (switchDIM).
- Svítidla nebo skupinu svítidel lze ovládat bezdrátovým Bluetooth ovladačem Tridonic basicDIM Wireless User Interface, který lze umístit kamkoliv bez ohledu na elektroinstalaci. Lze na něm také spouštět 4 různé přednastavené scény nebo manuálně řídit intenzitu osvětlení.

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDANÉ - SMARTHOME

- LED Svítidlo lze dovybavit univerzálním převodníkem pro připojení k ovládacím prvkům ZigBee.
- Integruje svítidla do inteligentní domácnosti pomocí technologie Zigbee.
- Díky bezdrátové technologii není zapotřebí žádné zapojení sběrnice.
- Svítidlo lze ovládat v místnostech, kde není dostatečná elektroinstalace potřebná pro klasické digitální stmívání, stačí (3-žilový kabel).
- Svítidla jsou poté kompatibilní se systémy inteligentní domácnosti jako např: Philips Hue Bridge, Amazon Echo Plus (Alexa).

SENSOR LIGHTS

Light fittings with automatic switching by integrated HF sensor.

ADVANTAGES OF SENSOR LIGHTS:

- automatic, comfortable switching the light on
- instantly respond to the slightest movement
- invisibly concealed sensor in the interior
- save electric energy
- fast and easy holding time and sensitivity set-up by DIP switches

FEATURES:

- detection angle 150°
- dwell period - adjustable: 5s, 30s, 60s, 120s, 300s
- detection range max (DM) = 8m
- sensitivity adjustable according to the outside illumination
- max. power 400 W

ADVICE: Use energy saving compact sources with a high switching-duty cycle number as a light source but the most suitable combination is with the LED system Osmont.

LIGHT FITTINGS WITH LED SOURCES

- All products are equipped with LED modules of our own design which are fitted with Samsung LEDs.
- LED modules are designed individually for each luminaire to ensure optimal temperature and, above all, to achieve a homogeneously shining surface.
- LED modules are powered by different currents according to the specific configuration and suitability for use with the current source.
- The current sources used in the luminaires are from the companies Tridonic, TCI, etc.
- The chromaticity temperature for all luminaires can be set to 3000K or 4000K - 3steps of MacAdam ellipse. Other temperatures available on request.
- The colour rendering index is always CRI>80 (CRI>90 available on request).
- 5-year warranty on LED modules and power sources (not applicable to emergency components, sensors, etc.).
- The luminous flux of all luminaires is indicated under operating conditions (temperatures).
- The LED modules incorporate a separate circuit with emergency mode LEDs, a cutout for the HF sensor.

BENEFITS OF LUMINAIRES WITH TRIPLEX-OPAL AND LED SOURCES:

- energy efficient luminaires that do not dazzle due to good diffuser properties
- suitable for sensor switch – immediate start to full power
- an unlimited number of switching cycles
- wide range of luminaire equipment and combinations (emergency unit + HF, sensor + DALI)
- lifetime of the power sources used is at least 50.000 hours
- maintenance-free operation – without the need to change the light sources (bulbs)
- choice of chromaticity temperatures: 3000K or 4000K, other on demand
- fixtures made without harmful substances

VARIANTS OF LED LIGHT FIXTURES

DIMMABLE (DALI)

The power of the luminaire can be controlled by the DALI protocol or the button (switchDIM). Example: LED-1L14B07K64/062 DALI 3000

WITH MOTION SENSOR (HF)

The luminaire is switched by an integrated high-frequency motion sensor.

Example: LED-1L14B07K64/062 HF 3000

WITH CORRIDOR FUNCTION (DALI HF CORR)

The luminaire is controlled by an HF sensor in combination with DALI LED driver. According to the default configuration luminous flux of the lighting is in range of 10-100% depending on the motion detection. But the function profile is programmable.

Example: LED-1L14B07K64/062 DALI HF CORR 3000

WITH EMERGENCY UNIT (NZ...)

The emergency LED luminaire with the power of 1W is operational only in emergency mode for 1 or 3 hours. (Battery warranty - one year).

Example: LED-NZ1W ... - LED luminous flux is 150lm or 170lm

WITH EMERGENCY UNIT COMBINED (NK,...)

The luminaire contains a normal LED power source and emergency unit with the power of 1W which works in emergency mode for 3 hours. (Battery warranty – one year).

Example: LED-1L14B07K64/062/NK1W 3000 - LED emergency luminous flux is 150lm

REMOTE CONTROL - BLUETOOTH

The LED luminaire is equipped with a Bluetooth receiver Tridonic basicDIM Wireless and a DALI driver. The light fixture can be controlled in places where there is insufficient wiring for the classical digital or analog dimmable ballast.

Possibilities of control:

- With a smartphone or a tablet using a free app available on Google Play or App Store (Android and iOS).
- By using two Bluetooth devices Tridonic basicDIM Wireless luminaire can be controlled by a button (switchDIM).
- A lighting fixture or a group of them can be controlled by a wireless Bluetooth controller Tridonic basicDIM Wireless User Interface, which can be placed everywhere regardless of wiring.
- There is also the possibility to use preset 4 scenes or manually control the intensity of the light.

REMOTE CONTROL - SMARTHOME

- The LED luminaire can be fitted with a universal converter for connection to ZigBee controls.
- Integrates luminaires into a Smart Home using Zigbee technology.
- Wireless connection requires no bus connection.
- The luminaire can be controlled in rooms where there is not enough electrical installation required for classic digital dimming, just a 3-core cable is sufficient.
- The luminaires are then compatible with Smart Home systems such as: Philips Hue Bridge, Amazon Echo Plus (Alexa).

TUNABLE WHITE (2700 - 6500K)

Tunable White technologie byla vyvinuta pro podporu konceptu HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL) - osvětlení zaměřené na člověka. Účelem HCL je napodobit přirozené denní osvětlení ve vnitřním prostoru pomocí svítidel. Přirozené denní světlo se během dne dynamicky mění v oblasti barevné teploty a intenzity, což má přímý vliv na cirkadiální rytmus člověka. Cirkadiální rytmus je přímo spojen s bdělostí a spánkem, náladou a emocemi, uvolňováním hormonů a schopností soustředit se.

VÝHODY HCL

- povzbuzuje psychickou pohodu a klid
- vhodné večerní osvětlení vede ke kvalitnějšímu a klidnému spánku
- zlepšuje náladu, koncentraci a paměť
- přirozený cirkadiální rytmus uvolňuje dopaminy, řídí chuť k jídlu a kontroluje další podněty

POUŽITÍ HCL

- vhodné všude tam, kde trávíme hodně času
- domácí prostředí, hotely - pohoda, klid, kvalitnější spánek
- domovy důchodců - lepší nálada, aktivita
- vzdělávací instituce - koncentrace, paměť
- nemocnice - psychická pohoda, rychlejší léčba
- pracovní prostory - koncentrace, zlepšení výkonu

Mimo všechny tyto výhody spojené s našim životem je neméně důležitý vliv Tunable White na estetický design v prostředí. Díky tomu, že si pomocí TunableWhite jednoduše nastavíte teplotu a intenzitu osvětlení, nemusíte se věnovat těmto parametrům při výběru svítidla. Celkově Tunable White představuje nejdostupnější technologii, která přináší přirozený venkovní svět do domácího prostředí, což pozitivně ovlivňuje kvalitu života a zdraví člověka.

Možnosti ovládání:

- **TouchDIM** - pomocí dvou tlačítek lze ovládat stmívání i změnu teploty chromatičnosti.
- **Bluetooth ovládání** - ovládání chytrým telefonem nebo tabletem, případně ovladačem Tridonic basicDIM Wireless User Interface.
- **Zigbee 3.0 DALI** - ovládání prostřednictvím chytré domácnosti - SmartHome.
- **DALI** - zapojení do jakéhokoliv systému s DALI rozhraním.

TUNABLE WHITE (2700 - 6500K)

Tunable White technology was developed to support the HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL) concept human focused. The purpose of HCL is to mimic natural daylight indoors using luminaires. Natural daylight changes dynamically during the day in the area of color temperature and intensity, which has a direct effect on the circadian rhythm of a person. The circadian rhythm is directly linked to wakefulness and sleep, mood and emotions, hormone release and the ability to concentrate.

ADVANTAGES OF HCL

- encourages mental well-being and peace
- suitable evening lighting leads to a better and more peaceful sleep
- improves mood, concentration and memory
- the natural circadian rhythm releases dopamines, controls appetite and controls other stimuli

USE OF HCL

- suitable wherever we spend a lot of time
- home environment, hotels - well-being, peace, better sleep
- retirement homes - better mood, activity
- educational institutions - concentration, memory
- hospital - mental well-being, faster treatment
- workspaces - concentration, performance improvement

Apart from all these benefits associated with our lives, the influence of Tunable White on aesthetic design is no less important in the environment. Thanks to the fact that you can easily set the temperature and light intensity with the help of TunableWhite, you do not have to pay attention to these parameters when choosing a luminaire. Overall, Tunable White is the most affordable technology that brings the natural outdoor world into the home environment, which has a positive effect on the quality of life and human health.

Possibilities of control:

- **TouchDIM** - using two buttons it is possible to control dimming and chromaticity temperature change.
- **Bluetooth control** - control by smartphone or tablet, or Tridonic basicDIM Wireless User Interface controller.
- **Zigbee 3.0 DALI** - control via smart home - SmartHome.
- **DALI** - connection to any system with DALI interface.



TUNABLE WHITE technology (2700 - 6500K)



Chytré technologie ovládání svítidel - Bluetooth, Smart Home
Control of lights via Smart technologies - Bluetooth, Smart Home

POUŽITÉ SYMBOLY



CE - shoda s ustanoveními EU



EAC - shoda ustanoveními Euroasijské ekonomické unie



Třída ochrany II - svítidlo ve dvojité izolaci - bez zemnicí svorky



F - svítidlo vhodné pro montáž na hořlavé podklady. Od roku 2009 dle normy EN 60598-1 ed. 5 svítidlo vhodné pro montáž na hořlavé podklady nemusí být tímto symbolem označeno



DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)



HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)



CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem



NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo



IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J



IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J



Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletem nebo bluetooth ovladačem



CRI>80 - Index podání barev světla



TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)



Smart home - možnost ovládání svítidel přes chytrou domácnost

Stupně krytí svítidel:



IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších



IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších



IP5X - chráněno před prachem



IP6X - prachotěsné



IPX1 - chráněno proti visle kapající vodě



IPX3 - chráněno proti kroupení a dešti



IPX4 - chráněno proti stříkající vodě



IPX5 - chráněno proti tryskající vodě

USED SYMBOLS



CE - accordance with the provisions of the EU



EAC - accordance with the provisions of the EAEU



Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal



F - Luminaire is suitable for mounting on flammable substrates. Since 2009, according to EN 60598-1 ed.5, luminaires suitable for mounting on flammable substrates may not be marked with this symbol



DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)



HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)



CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor



EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit



IK10 - luminaire with impact protection min. 20J



IK06 - luminaire with impact protection min. 1J



Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller



CRI>80 - colour rendering index



TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)



Smart home - control of lights via Smart Home

IP Rating of luminaires:



IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.



IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.



IP5X - protected against dust



IP6X - dustproof



IPX1 - protected against vertically dripping water



IPX3 - protected against sprinkling water and rain



IPX4 - protected against splashing water



IPX5 - protected against jetting water



OSMONT, s.r.o.
Hybrálec 129
586 01 Jihlava
Czech Republic
osmont@osmont.cz